

Federnde Druckstücke • glatte Ausführung, mit Bund und Bolzen
22080.0106



Produktbeschreibung

Zur Arretierung, Fixierung, als Montagehilfe, An- und Abdrückstift sowie Anschlagdämpfer.

Werkstoff

- Bolzen

 - Rostfreier Stahl 1.4305
- Hülse

 - Rostfreier Stahl 1.4303
- Feder

 - Rostfreier Stahl

Montage


Für die Aufnahmebohrung von d₁ wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Maßzeichnung

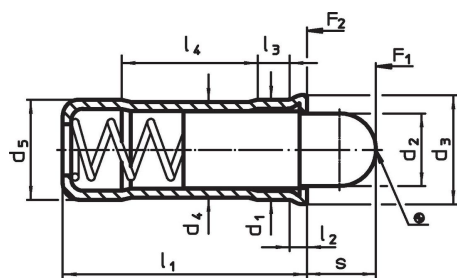


Bestellinformationen

Abmessungen										Hub	Federkraft ¹⁾		max.	Aufnahmebohrung		Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		s	F ₁	F ₂		H7	[g]	
+0,1 +0,04				±0,04		~	~	~		[mm]	~	~	[°C]	[mm]		
Hülse und Bolzen aus rostfreiem Stahl																
6	4,8	6,5	5,85	6	15	1	2,3	8,2		5,5	6,1	12	250	6	2	22080.0106

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel

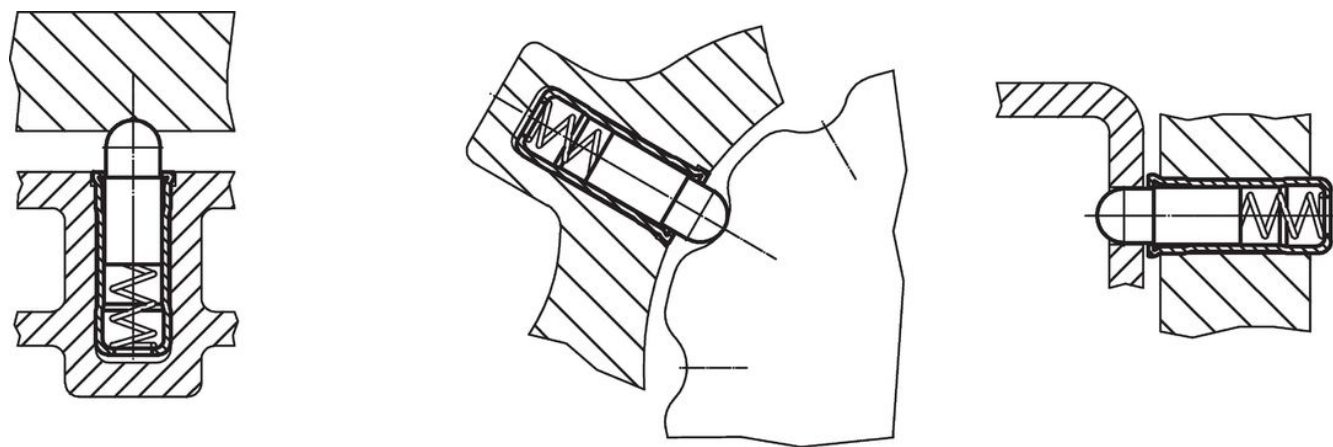

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.