

Federnde Druckstücke · glatte Ausführung, mit Bund und Bolzen
22080.0128



Produktbeschreibung

Zur Arretierung, Fixierung, als Montagehilfe, An- und Abdrückstift sowie Anschlagdämpfer.

Werkstoff

- Bolzen**
- Thermoplast POM, weiß
- Hülse**
- Rostfreier Stahl 1.4303
- Feder**
- Rostfreier Stahl

Montage


Für die Aufnahmebohrung von d_1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Maßzeichnung

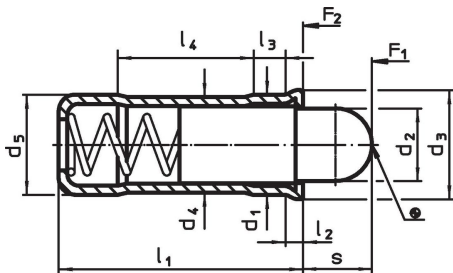


Bestellinformationen

Abmessungen									Hub s	Federkraft ¹⁾		min.	max.	Aufnahme- bohrung H7	[g]	Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		F ₁	F ₂					
+0,1 +0,04				±0,04		~	~	~	[mm]	~	~			[mm]		
Hülse aus rostfreiem Stahl, Bolzen aus Thermoplast																
8	6,2	8,5	7,55	8	18	1,1	2,9	9,5	6,5	9	20,1	-30	50	8	2,3	22080.0128

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel

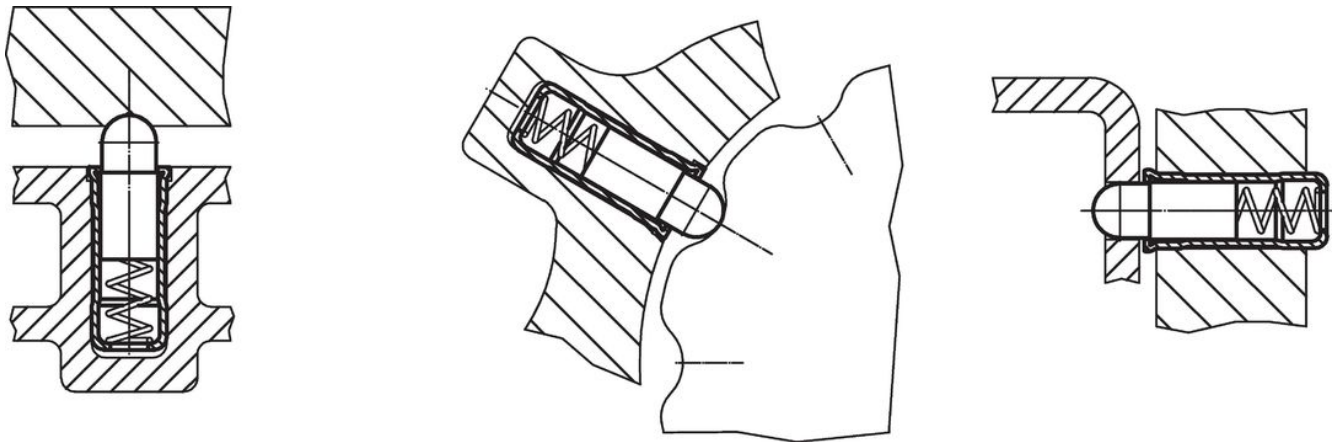

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.