

Stellfüße • dämpfend

22594.0045



Produktbeschreibung

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Diese Stellfüße mit einem Gummi-Grundkörper wirken dämpfend, geräuschmindernd und verhindern Beschädigungen der Stellfläche.

Werkstoff


- Grundkörper
- NBR
- Schraube
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Scheibe
- Stahl, galvanisch verzinkt

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Gummi-Anschlagpuffer, zylindrisch
- Gummi-Anschlagpuffer, parabolisch
- Gummi-Anschlagpuffer, Kegelstumpfform

Maßzeichnung

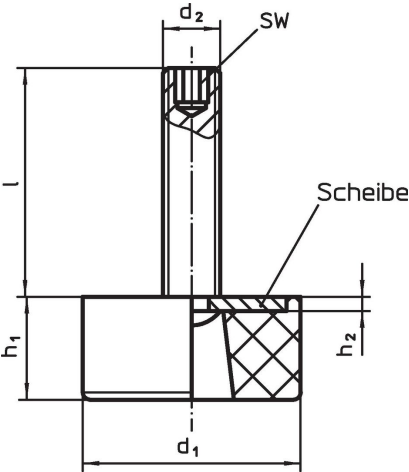

Bestellinformationen

| Abmessungen    |    |                |                |                |    | Belastbarkeit bei statischer Belastung<br>max.<br>[N] | min.  max.<br>[°C] |     | [g] | Art.-Nr.   |
|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----|-------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|------------|
| d <sub>1</sub> | l  | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | SW |                                                       |                    |     |     |            |
| [mm]           |    |                |                |                |    |                                                       | [°C]               |     |     |            |
| 50             | 45 | M10            | 22             | 2,5            | 5  | 2500                                                  | -30                | 120 | 98  | 22594.0045 |

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.