

## Hartmetalleinsätze • Frontmontage

22620.0417



### Produktbeschreibung

Grundkörper zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw.

Die Ausführung mit Frontmontage ist besonders geeignet für Einsatzfälle, bei der eine Montage von hinten nicht möglich ist.

### Werkstoff

#### Einsatz

- Hartmetall, geriffelt


#### Grundkörper

- Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

### Montage

Der Einbau erfolgt über eine Passbohrung, der Einsatz kann mit einer Zylinderschraube von vorne befestigt werden.


### Maßzeichnung

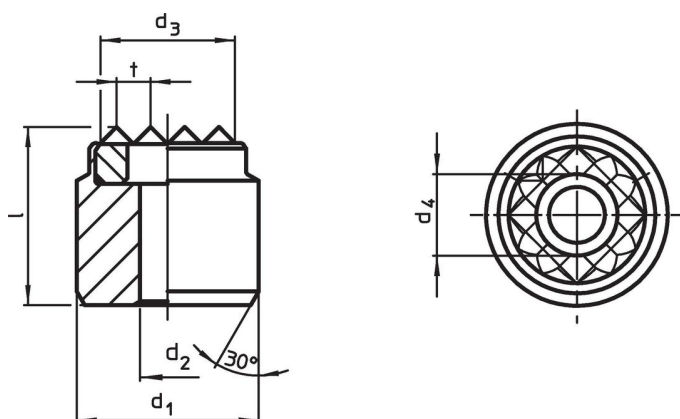

### Bestellinformationen

| d <sub>1</sub><br>n6 | d <sub>2</sub> | Abmessungen                 |                |    |   | für Schrauben |    | Art.-Nr.   |
|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----|---|---------------|----|------------|
|                      |                | d <sub>3</sub><br>~<br>[mm] | d <sub>4</sub> | l  | t |               |    |            |
| 25                   | 4,5            | 21                          | 7,5            | 13 | 3 | M4            | 49 | 22620.0417 |

## Anwendungsbeispiel

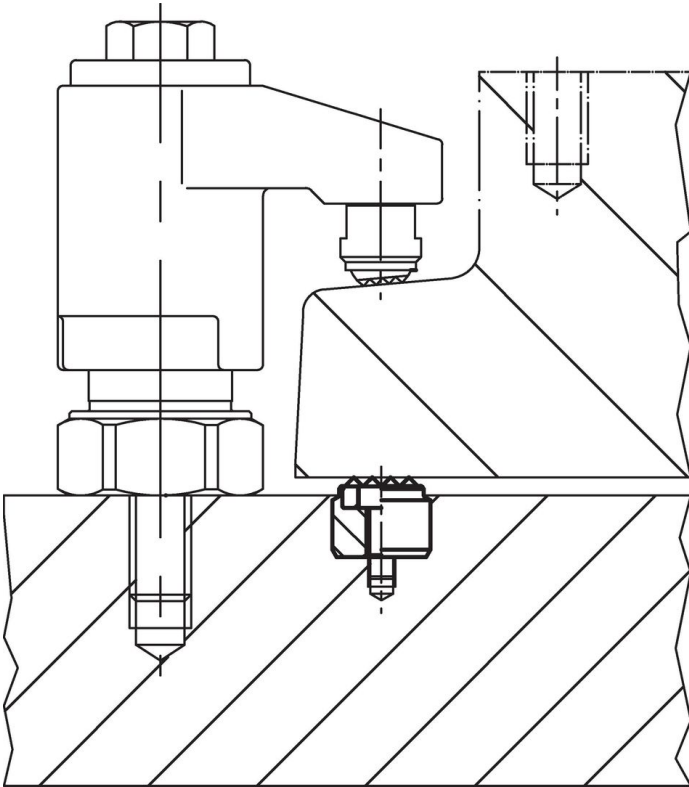

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.