

## Füße • DIN 6320 mit Gewindezapfen

### 22640.0062




#### Produktbeschreibung

Füße nach DIN 6320 können im Vorrichtungsbau sowohl als Fuß, wie auch als Auflageelement und Anschlag eingesetzt werden.  
Die Auflagefläche hat kein Zentrum.

#### Werkstoff

- Vergütungsstahl, ungehärtet, brüniert


#### Maßzeichnung

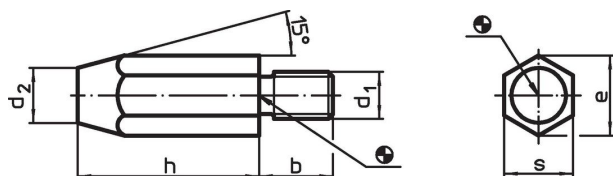

#### Bestellinformationen

| Abmessungen |                |    |                |      |    | Anzugsdrehmoment<br>max.<br>[Nm] | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|-------------|----------------|----|----------------|------|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| h           | d <sub>1</sub> | b  | d <sub>2</sub> | e    | s  |                                  |                                                                                              |            |
| 20          | M6             | 11 | 6              | 11,5 | 10 | 7                                | 13                                                                                           | 22640.0062 |

#### Anwendungsbeispiel

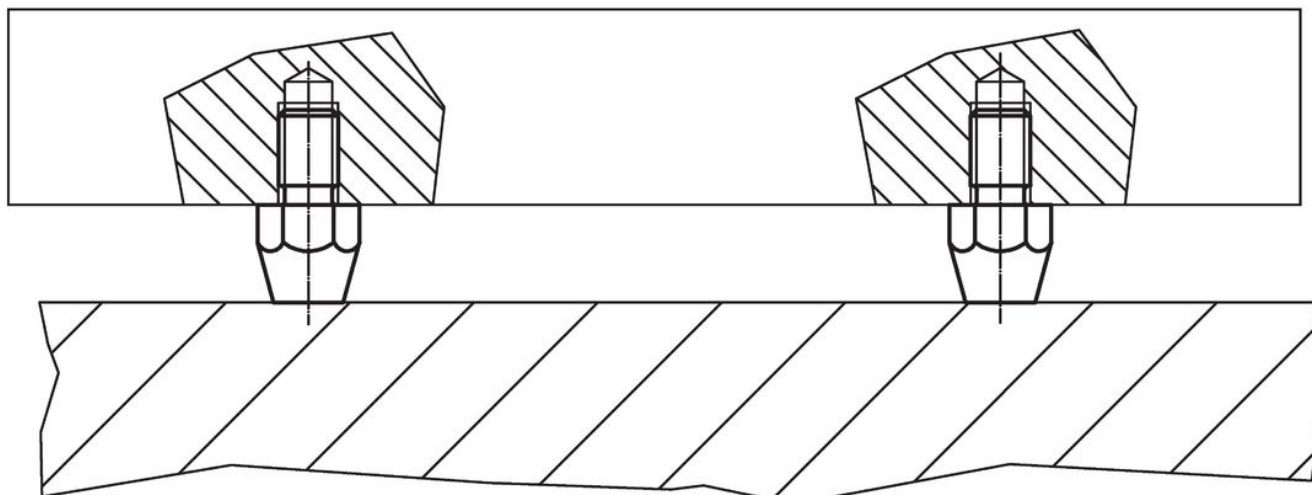

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.