Kugeldruckschrauben • mit Kopf, Kugel verdrehgesichert 22700.0192



Produktbeschreibung

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Werkstoff

Kugel

· Kugellagerstahl, gehärtet

Schraube

Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm²

Weiterführende Informationen

Hinweise

Gewindeauslauf I₄ beachten! Kugel gegen Verdrehen gesichert. Sonderausführung auf Anfrage.


Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Produkte

 Kugeldruckschrauben, mit Kopf, abgeflachte Kugel

Maßzeichnung






Bestellinformationen


Abmessungen							sw	Belastbarkeit bei	Ĭ	ArtNr.
d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	l ₃	I ₄	Kugeldurch-		statischer Belastung ¹⁾		
	~					messer		max.		
[mm]							[mm]	[kN]	[g]	
abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl										
M8	20	13	4,5	8	3,5	5,5	6	_	12	22700.0192

¹⁾ Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Ausführungen aus rostfreiem Stahl.

Anwendungsbeispiel





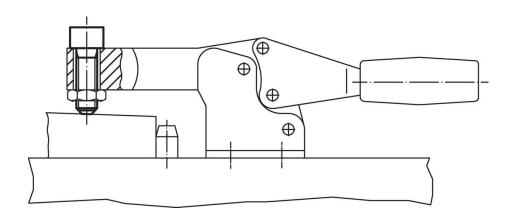

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 2 von 2

Stand: 8.7.2025