

Federnde Druckstücke • mit Bolzen und Schlitz - INCH  
2B020.0050



Produktbeschreibung


Zum Positionieren, Schalten, Verriegeln, Einrasten sowie für weitere ähnliche Druckanwendungen.  
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstift eingesetzt werden.

Werkstoff

- Bolzen**
- Automatenstahl, gehärtet, brüniert
- Hülse**
- Automatenstahl, brüniert
- Feder**
- Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung



Standard-Federkraft      starke Federkraft

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.  
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.  
Die Kennzeichnung der Federkraft entfällt bei allen Fertigungslosen ab Q2/2025.

- Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.


Verweise

Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.  
Gewindesicherung: Polyamid-Fleckbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang).

Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, mit Bolzen und Schlitz

Maßzeichnung

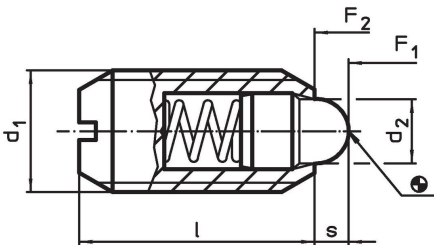


Bestellinformationen

| Abmessungen    |               |     |                |       |     | Hub<br>s | Federkraft <sup>1)</sup> |                     | min. max. |     | [oz]  | Art.-Nr.   |
|----------------|---------------|-----|----------------|-------|-----|----------|--------------------------|---------------------|-----------|-----|-------|------------|
| d <sub>1</sub> | Gewindeklasse |     | d <sub>2</sub> | l     |     |          | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ |           |     |       |            |
| [in]           |               |     | [in]           |       |     | [in]     | [lb]                     |                     | [°F]      |     |       |            |
| 1/2-13         | 1/2           | 0,5 | 2A-UNC         | 0,248 | 3/4 | 0,151    | 1,8                      | 5,5                 | -22       | 482 | 0,377 | 2B020.0050 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel

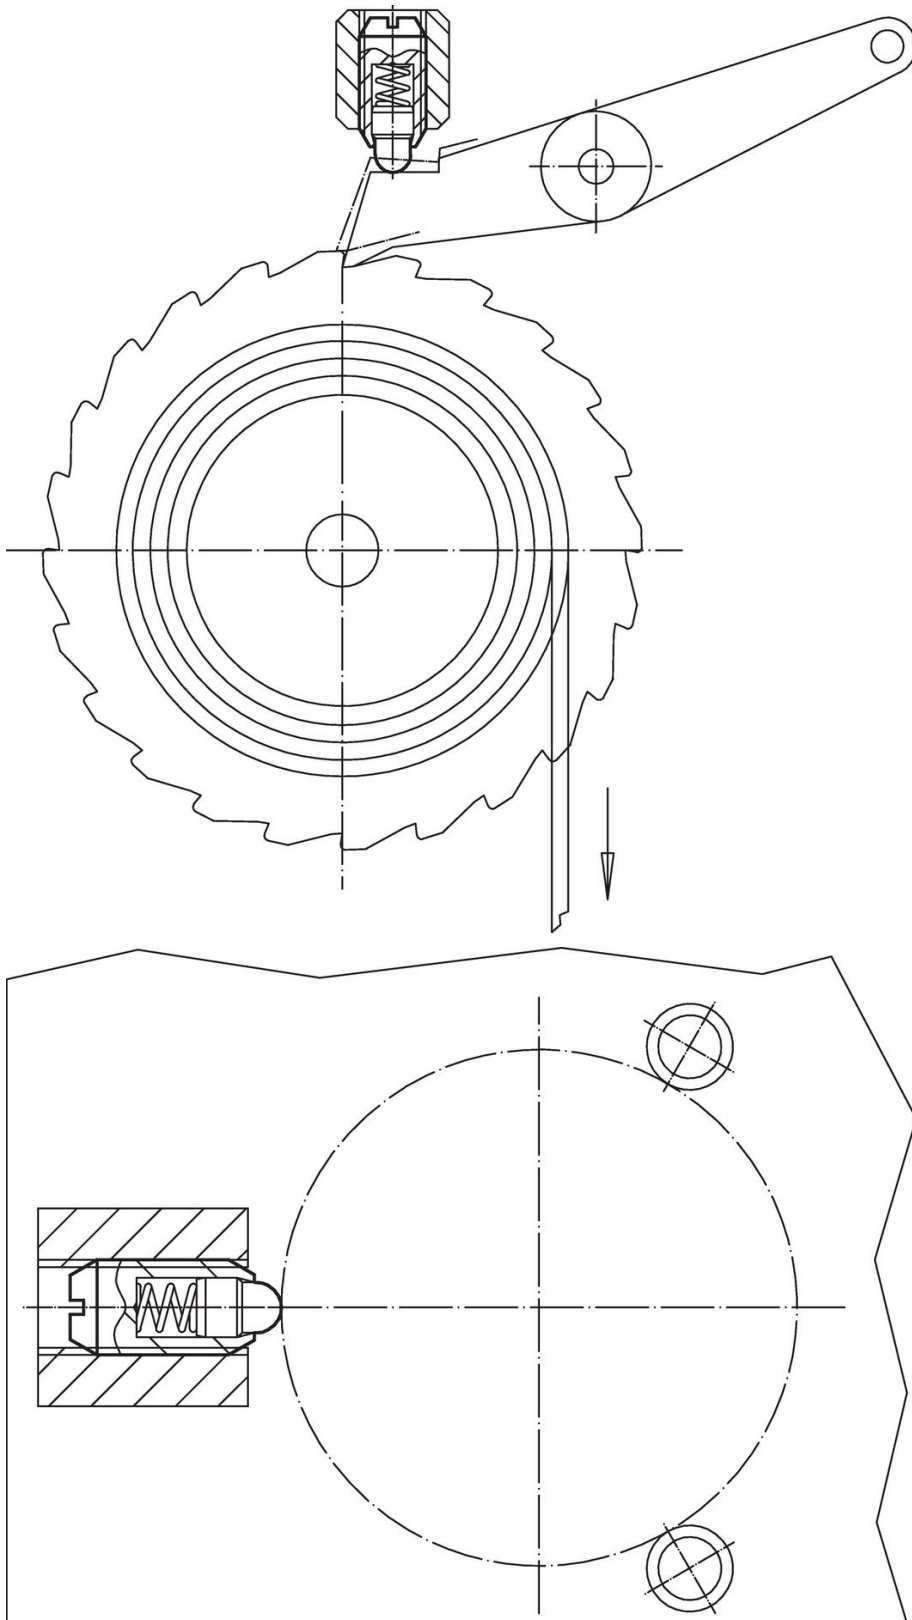

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.