

## Federnde Druckstücke • mit Bolzen und Schlitz - INCH

2B020.0066



### Produktbeschreibung

Zum Positionieren, Schalten, Verriegeln, Einrasten sowie für weitere ähnliche Druckanwendungen.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstift eingesetzt werden.

### Werkstoff

#### Bolzen

- Automatenstahl, gehärtet, brüniert

#### Hülse

- Automatenstahl, brüniert

#### Feder

- Rostfreier Stahl

### Kennzeichnung

starke Federkraft: zwei Längsmarkierungen  
Die Kennzeichnung der Federkraft entfällt bei allen Fertigungslosen ab Q2/2025.



Standard-Federkraft

starke Federkraft

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Die Kennzeichnung der Federkraft entfällt bei allen Fertigungslosen ab Q2/2025.

- Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

#### Verweise


Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.

Gewindesicherung: Polyamid-Fleckbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang).

#### Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, mit Bolzen und Schlitz

### Maßzeichnung

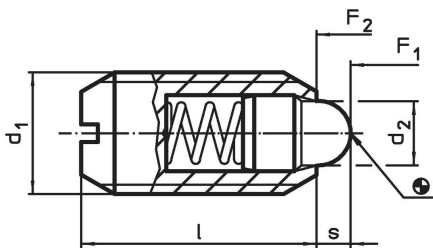


### Bestellinformationen

| d <sub>1</sub>                                           | Abmessungen   |        | d <sub>2</sub> | l    | Hub<br>s | Federkraft <sup>1)</sup> |                     | min. | max. | [oz]  | Art.-Nr.   |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|------|----------|--------------------------|---------------------|------|------|-------|------------|
|                                                          | Gewindeklasse |        |                |      |          | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ |      |      |       |            |
| [in]                                                     |               |        | [in]           |      | [in]     | [lb]                     |                     | [°F] |      |       |            |
| Automatenstahl, starke Federkraft, ohne Gewindesicherung |               |        |                |      |          |                          |                     |      |      |       |            |
| #8-32                                                    | 0,164         | 2A-UNC | 0,07           | 7/16 | 0,052    | 1,8                      | 4,6                 | -22  | 482  | 0,023 | 2B020.0066 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel

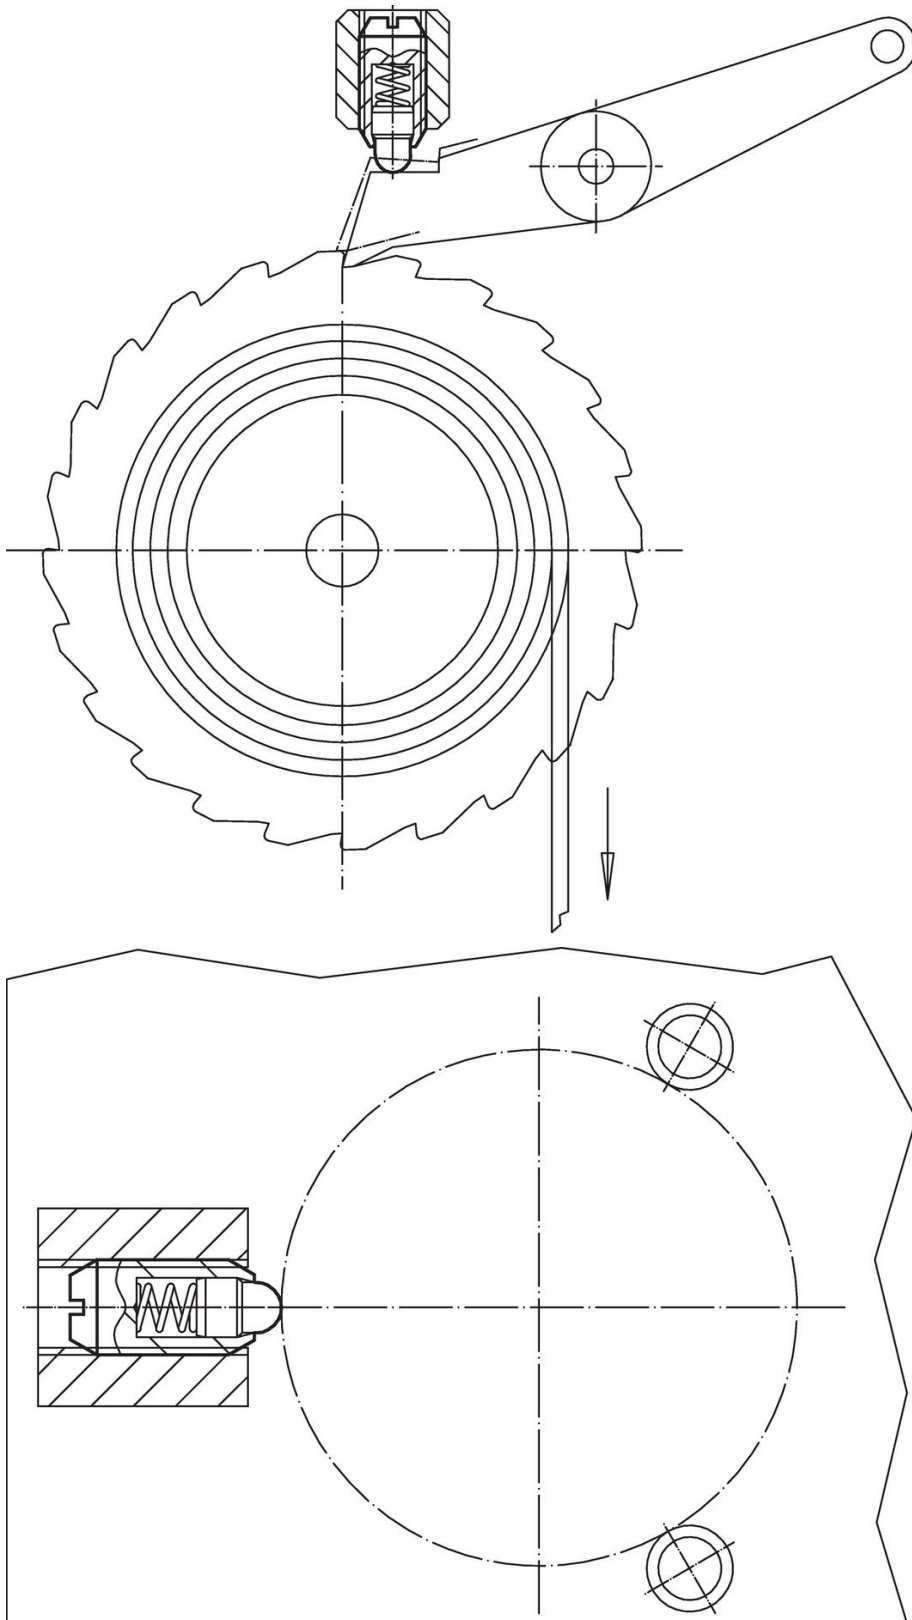

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.