

Pendelauflagen • mit Hartmetallkugel, geriffelt  
22730.0396



Produktbeschreibung

Besonders geeignet für Gussteile (harte Gusshaut). Als Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente.

Werkstoff


- Kugel**
- Hartmetall, geriffelt, vernickelt
- Körper**
- Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet

Weiterführende Informationen

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.  
Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.


Maßzeichnung

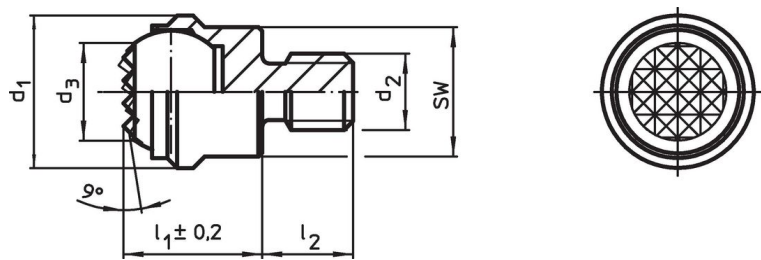

Bestellinformationen

| d <sub>1</sub>                                                                | d <sub>2</sub> | Abmessungen    |                |                |    | Kugeldurchmesser | SW   | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. | Anzugsmoment max. |  | Art.-Nr.   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                               |                | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> |    |                  |      |                                             |                   |                                                                                       |            |
|                                                                               |                |                | ±0,2           | -0,5           |    |                  |      |                                             |                   |                                                                                       |            |
|                                                                               |                | [mm]           |                |                |    |                  | [mm] | [kN]                                        | [Nm]              | [g]                                                                                   |            |
| mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl |                |                |                |                |    |                  |      |                                             |                   |                                                                                       |            |
| 20                                                                            | M10            | 13,2           | 18             | 10             | 16 |                  | 17   | 25                                          | 46                | 50                                                                                    | 22730.0396 |

## Anwendungsbeispiel

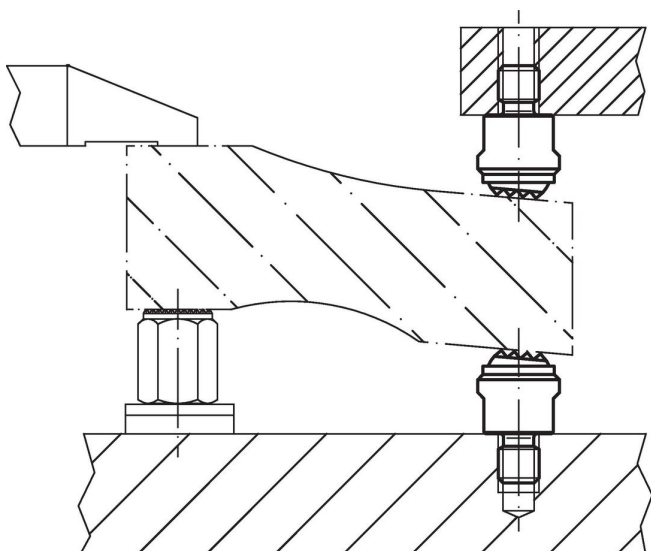

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.