

Positioniersensoren • pneumatisch  
22800.0010



Produktbeschreibung

Einsatz im Vorrichtungsbau als Positionierkontrolle für vorbearbeitete Werkstücke.  
Die Ansprechgenauigkeit liegt im Bereich von 0,015-0,075 mm je nach Werkstückoberfläche.  
Die Anlagekontrolle erfolgt durch den Druckluftrückstau und wird an der Überwachungseinheit angezeigt.



Werkstoff

- Auflagebolzen**
- Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
- Dichtung**
- PVC
- Schraube**
- Stahl, verzinkt, Güte 4.8 (ISO 1207)
- Stecknippel**
- Messing

Weiterführende Informationen

- Hinweise**
- Nähere Informationen auf Anfrage.
- Weitere Produkte**
- Überwachungseinheiten, für Positioniersensoren, pneumatisch


Maßzeichnung

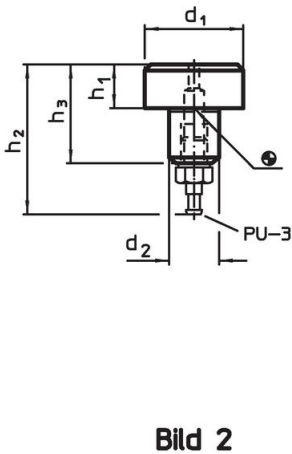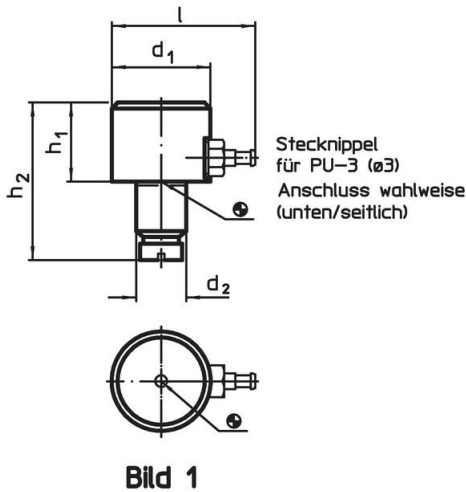

Bestellinformationen

| Abmessungen                       |                                  |                                          |                |    |  | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                    | h <sub>1</sub><br>h <sub>9</sub> | d <sub>2</sub><br>n <sub>6</sub><br>[mm] | h <sub>2</sub> | l  |                                                                                       |            |
|                                   |                                  |                                          |                |    |                                                                                       |            |
| Anschluss unten/seitlich – Bild 1 |                                  |                                          |                |    |                                                                                       |            |
| 16                                | 13                               | 8                                        | 27             | 28 | 24                                                                                    | 22800.0010 |

## Anwendungsbeispiel

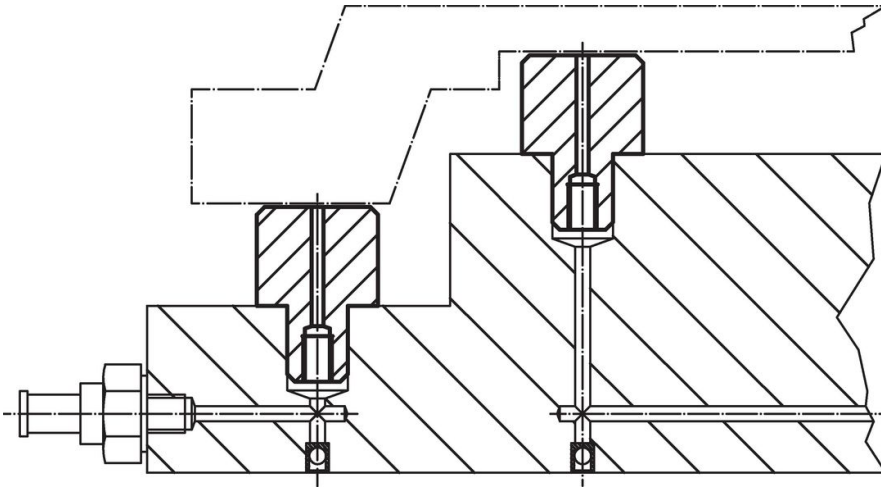

## Compliance

**RoHS-konform**

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

**Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w**

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

**Enthält Proposition 65 Stoffe**



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktminerale" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.