

Positioniersensoren • pneumatisch
22800.0100



Produktbeschreibung

Einsatz im Vorrichtungsbau als Positionierkontrolle für vorbearbeitete Werkstücke.
Die Ansprechgenauigkeit liegt im Bereich von 0,015-0,075 mm je nach Werkstückoberfläche.
Die Anlagekontrolle erfolgt durch den Druckluftrückstau und wird an der Überwachungseinheit angezeigt.



Werkstoff

- Auflagebolzen**
- Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
- Dichtung**
- PVC
- Schraube**
- Stahl, verzinkt, Güte 4.8 (ISO 1207)
- Stecknippel**
- Messing

Weiterführende Informationen

- Hinweise**
- Nähere Informationen auf Anfrage.
- Weitere Produkte**
- Überwachungseinheiten, für Positioniersensoren, pneumatisch


Maßzeichnung

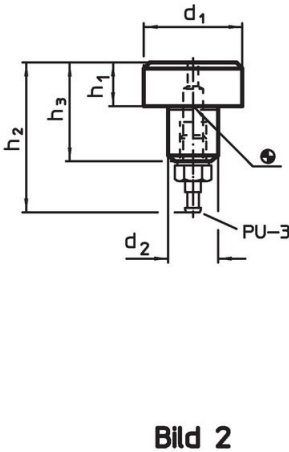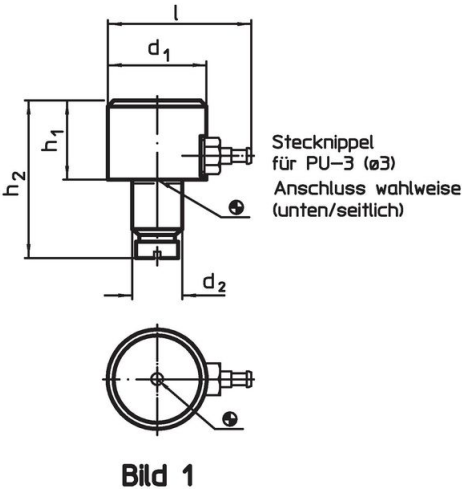

Bestellinformationen

Abmessungen						Art.-Nr.
d ₁	h ₁ h ₉	d ₂ n6	h ₂	h ₃		
[mm]					[g]	
Anschluss unten – Bild 2						
16	5	8	28,5	15	12	22800.0100

Anwendungsbeispiel

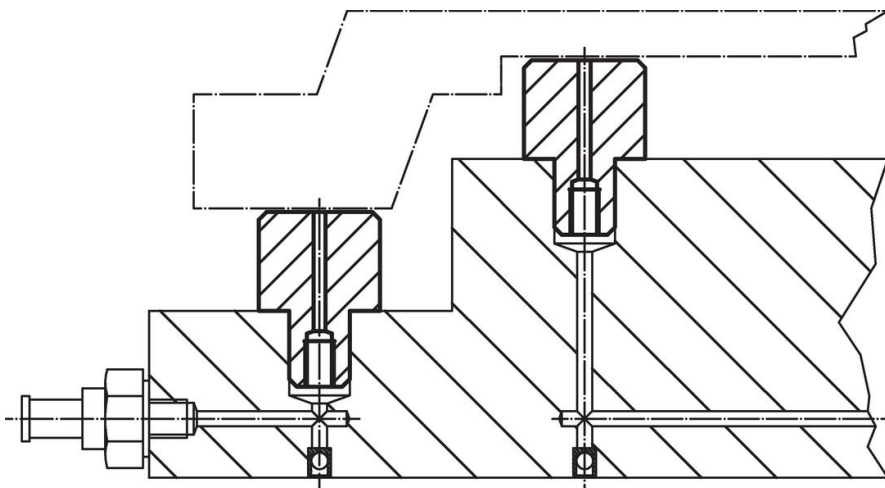

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.