


Positioniersensoren • pneumatisch
22800.0400

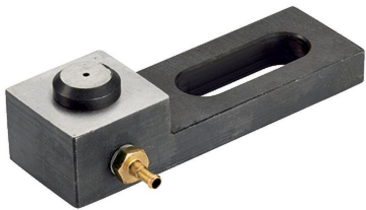

Produktbeschreibung

Einsatz im Vorrichtungsbau als Positionierkontrolle für vorbearbeitete Werkstücke.
Die Ansprechgenauigkeit liegt im Bereich von 0,015-0,075 mm je nach Werkstückoberfläche.
Die Anlagekontrolle erfolgt durch den Druckluftrückstau und wird an der Überwachungseinheit angezeigt.

Werkstoff

- Auflagebolzen**
- Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
- Dichtung**
- PVC
- Halteleiste**
- Stahl, brüniert
- Stecknippel**
- Messing

Weiterführende Informationen


Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Weitere Produkte

- Überwachungseinheiten, für Positioniersensoren, pneumatisch


Maßzeichnung

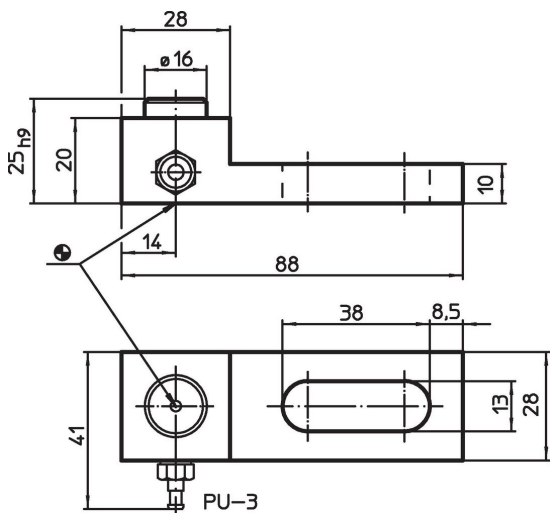

Bestellinformationen

		Art.-Nr.
 [g]		
mit Halteleiste		
237		22800.0400

Anwendungsbeispiel

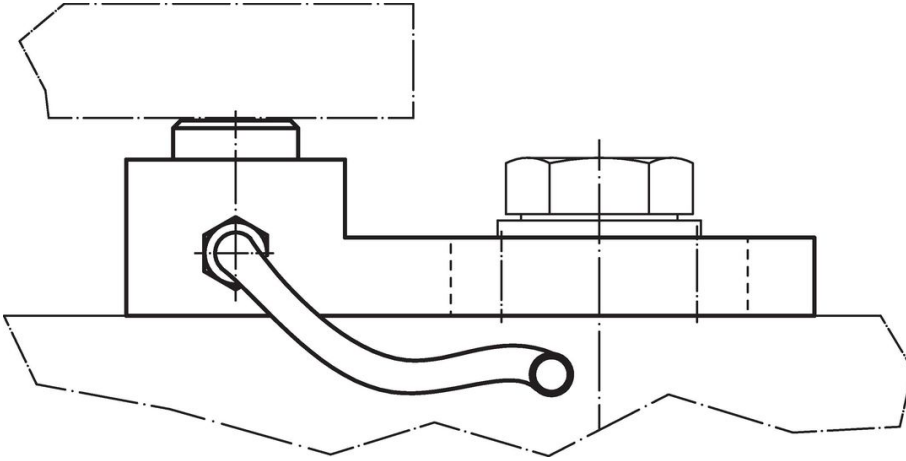

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.