Überwachungseinheiten • für Positioniersensoren, pneumatisch 22800.0701



Produktbeschreibung

Die Überwachungseinheit wird in Verbindung mit Positioniersensoren (EH 22800.) eingesetzt. Der Staudrucksensor ermöglicht in Verbindung mit den Positioniersensoren die Abfrage der korrekten Werkstückpositionierung.

Werkstoff

Gehäuse


Kunststoff

Weiterführende Informationen

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

 ϵ

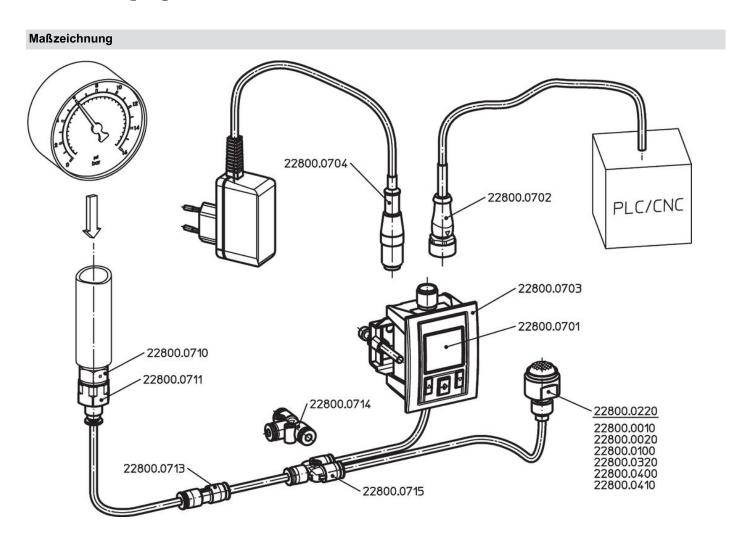

Bestellinformationen

Betriebsdruck						
[bar]	[9]					
Staudrucksensor mit LCD-Displayanzeige, Anschluss für Pneumatikschlauch Ø 4 mm, analoge und digitale Aussgangssignale						
0 – 10	162	22800.0701				



Zubehör

Einbaurahmen für Staudrucksensor,zum Einbau in eine Schalttafel (Wandstärke max. 5 mm) 25.0 22800.070: Steckeretzteil, Eingang 100-240 V AC / Ausgang 24 V DC 500 mA, mit M12 Steckerbuchse 1500 - 100.0 22800.070: - 100.0 22800.070: - 22.0 22800.070: Verbindungsstück zum Verbinden von Druckregter und Pneumatikschlauch, 1,14" Innengewinde auf Schnellsteckanschluss (Pneumatikachlauch Ø 4 mm) - 17.0 22800.071: Schnellsteckverbinder, für Pneumatikschlauch Ø 4 mm - 4.7 22800.071: F-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm	Zubehor						
Rundstackverbinderkabel zum Verbinden von Staudrucksensor mit Steuerung / Bussystem. M12 Anschluss auf loses Lattungsande (4-pollg) 2200 84.0 22808.2702 2200 84.0 22808.2702 2200 84.0 22808.2702 2200.2703 2200.2702 2200.2702 2200.2703 2200.2702 2200.2703		L	D	*	ArtNr.		
RundstockverbinderAabe zum Verbinden von Staudrucksensor mit Stuerung / Bussystem. M12 Anschluss auf loses Leitungsande (4-polg) 2000		[mm]	[mm]				
Einbaurahmen für Staudrucksensor,zum Einbau in eine Schaltsfel (Wandstärke max. 5 mm)	Rundsteckverbinderkabel			\			
Steckernetztell, Eingang 100-240 V AC / Ausgang 24 V DC 500 mA, mit M12 Steckerbuchse 1500 - 100,0 22800.0703 Druckregler, Eingangsdruck max. 12 bar / Ausgangsdruck 2 bar, 1/4" Außengewinde beidseitig - 22,0 22800.0713 Ausgangsdruck 2 bar, 1/4" Innengewinde auf Schnellsteckanschluss (Pneumatikschlauch 0 4 mm) Pneumatikschlauch, 0 4 mm 5000 4 4 43,0 22800.0713 Schnellsteckverbinder, für Pneumatikschlauch 0 4 mm - 4,7 22800.0713 Tr. Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch 0 4 mm - 7,6 22800.0713		2000	-	84,0	22800.0702		
Steckermetzteil, Eingung 100-240 V AC / Ausgang 24 V DC 500 mA, mit M12 Steckerbuchse 1500 - 100,0 22800.070 Pruckregler, Eingangsdruck max. 12 bar / Ausgangsdruck 2 bar, 1/4" Außengewinde beidseitig - 22,0 22800.0710 Verbindungsstück zum Verbinden von Druckregler und Pneumatikschlauch, 1/4" Innengewinde auf Schnellsteckanschluss (Pneumatikschlauch Ø 4 mm) - 17,0 22800.0711 Schnellsteckverbinder, für Pneumatikschlauch Ø 4 mm - 4,7 22800.0713 FSchnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm - 7,6 22800.0713	Einbaurahmen für Staudru	ucksensor,zum Einbau in eine Schalttafel (V	Vandstärke max. 5 mm)			
1500 - 100,0 22800.0704 Druckregler, Eingangsdruck max. 12 bar / Ausgangsdruck 2 bar, 1/4" Außengewinde beidseitig 22,0 22800.0714 Verbindungsstück zum Verbinden von Druckregler und Pneumatikschlauch, 1/4" Innengewinde auf Schnellsteckanschluss (Pneumatikschlauch Ø 4 mm) Pneumatikschlauch, Ø 4 mm 5000 4 4 43,0 22800.0715 Schnellsteckverbinder, für Pneumatikschlauch Ø 4 mm - 4,7 22800.0715 Tr-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm - 7,6 22800.0715 Erwin Halder KG www.halder.de Seite 3 von		-	-	26,0	22800.0703		
Druckregler, Eingangsdruck max. 12 bar / Ausgangsdruck 2 bar, 1/4" Außengewinde beidseitig 22,0 22800.0710 Verbindungsstück zum Verbinden von Druckregler und Pneumatikschlauch, 1/4" Innengewinde auf Schnellsteckanschluss (Pneumatikschlauch Ø 4 mm) 17,0 22800.0711 Schnellsteckverbinder, für Pneumatikschlauch Ø 4 mm 4,7 22800.0713 F-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm 7,6 22800.0714 Erwin Halder KG www.halder.de Seite 3 von	Steckernetzteil, Eingang 1	l00-240 V AC / Ausgang 24 V DC 500 mA, mi	it M12 Steckerbuchse				
22,0 22800.0716 Verbindungsstück zum Verbinden von Druckregler und Pneumatikschlauch, 1/4" Innengewinde auf Schnellsteckanschluss (Pneumatikschlauch Ø 4 mm) 17,0 22800.0716 Schnellsteckverbinder, für Pneumatikschlauch Ø 4 mm 4,7 22800.0716 FSchnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm 7,6 22800.0716 Erwin Halder KG www.halder.de Seite 3 von		1500	-	100,0	22800.0704		
Verbindungsstück zum Verbinden von Druckregler und Pneumatikschlauch, 1/4" Innengewinde auf Schnellsteckanschluss (Pneumatikschlauch Ø 4 mm) 17,0 22800.0711 Pneumatikschlauch, Ø 4 mm 5000 4 43,0 22800.0712 Schnellsteckverbinder, für Pneumatikschlauch Ø 4 mm 4,7 22800.0713 T-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm 7,6 22800.0714 Erwin Halder KG www.halder.de Seite 3 von	Druckregler, Eingangsdru	ck max. 12 bar / Ausgangsdruck 2 bar, 1/4"	Außengewinde beidse	itig			
Pneumatikschlauch, Ø 4 mm 5000 4 43,0 22800.0712 Schnellsteckverbinder, für Pneumatikschlauch Ø 4 mm - 4,7 22800.0713 F-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm - 7,6 22800.0714 Erwin Halder KG www.halder.de Seite 3 von		-	-	22,0	22800.0710		
Preumatikschlauch, Ø 4 mm 5000 4 43,0 22800.0713 Schnellsteckverbinder, für Pneumatikschlauch Ø 4 mm 4,7 22800.0713 T-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm 7,6 22800.0714 Erwin Halder KG www.halder.de Seite 3 von	erbindungsstück zum Verbinden von Druckregler und Pneumatikschlauch, 1/4" Innengewinde auf Schnellsteckanschluss (Pneumatikschlauch Ø 4 mm)						
Schnellsteckverbinder, für Pneumatikschlauch Ø 4 mm		-	-	17,0	22800.0711		
Schnellsteckverbinder, für Pneumatikschlauch Ø 4 mm 4,7 22800.0713 T-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm - 7,6 22800.0714 Erwin Halder KG www.halder.de Seite 3 von	Pneumatikschlauch, Ø 4 mm						
4,7 22800.0713 T-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm - 7,6 22800.0714 Erwin Halder KG www.halder.de Seite 3 von			4	43,0	22800.0712		
T-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm - 7,6 22800.0714 Erwin Halder KG www.halder.de Seite 3 von	Schnellsteckverbinder, fü	r Pneumatikschlauch Ø 4 mm					
7,6 22800.0714 Erwin Halder KG www.halder.de Seite 3 von		-	-	4,7	22800.0713		
Erwin Halder KG www.halder.de Seite 3 von	T-Schnellsteckverbinder f	ür Pneumatikschlauch Ø 4 mm					
		-	-	7,6	22800.0714		
Y-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm			www	.halder.de	Seite 3 von 4		
	Y-Schnellsteckverbinder f	für Pneumatikschlauch Ø 4 mm					

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 4 von 4

Stand: 8.7.2025