

Montagewerkzeuge • für Expander Dichtstopfen, Ausführung Zuganker

22880.0520



Produktbeschreibung

Montagewerkzeuge zur einfachen und sicheren Montage der Expander® Dichtstopfen mit Zuganker / verlängertem Zuganker.

Technische Angaben zu den pneumatischen Montagewerkzeugen:

- Betriebsdruck min. 5 bar / max. 7 bar
- Luftverbrauch bei 5,6 bar = 3,5 l
- Arbeitsgeräusch <75 db(A)
- Taktzeit 2 s

Achtung: Bei Erstausrüstung sind bei den Montagewerkzeugen der Stößel, die Klemmbacken und das Klemmbackengehäuse im Lieferumfang enthalten. Die Erstausrüstung umfasst aber keine Mundstücke. Diese müssen separat bestellt werden.

Werkstoff

- auf Anfrage

Maßzeichnung

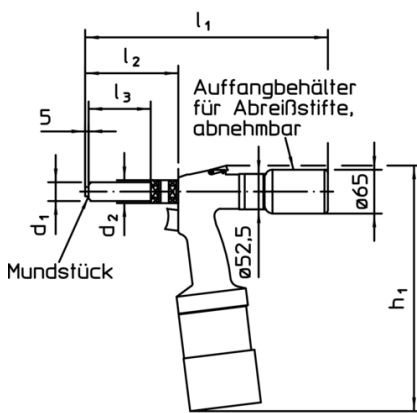


Bild 1

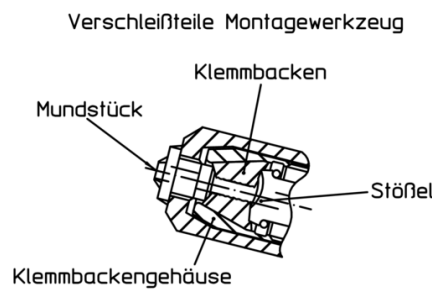


Bild 2

Bestellinformationen

Zugkraft	Hub	Abmessungen							RoHS	REACH	Art.-Nr.
		d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁				
[kN]	[mm]	~	~	~	~	~	~	[g]			
Montagewerkzeug, pneumatisch (ExTool 040-1) für Größen (d ₁) 7 bis 10 – Bild 1											
24 [bei 7 bar]	18	28	34	353	133	92	356	3280	RoHS-konform	enthält keine SVHC-Stoffe	22880.0520

Zubehör

	Beschreibung	Abmessungen Nenngröße d ₁ [mm]	 [g]	RoHS	REACH	Art.-Nr.
ExTool 040-1 (22880.0520)						
Mundstück						
	Mundstück – Bild 2	7	9,5	RoHS-konform	enthält keine SVHC-Stoffe	22880.0535
	Mundstück – Bild 2	8	11,0	RoHS-konform	enthält keine SVHC-Stoffe	22880.0526
	Mundstück – Bild 2	9	9,5	RoHS-konform	enthält keine SVHC-Stoffe	22880.0527
	Mundstück – Bild 2	10	9,7	RoHS-konform	enthält keine SVHC-Stoffe	22880.0528
Stößel						
	Stößel – Bild 2	–	20,0	RoHS-konform	enthält keine SVHC-Stoffe	22880.0570
Klemmbacken						
	Klemmbacken – Bild 2	–	10,0	RoHS-konform	enthält keine SVHC-Stoffe	22880.0571
Klemmbackengehäuse						
	Klemmbackengehäuse – Bild 2	–	41,0	RoHS-konform	enthält keine SVHC-Stoffe	22880.0572