# Augenschrauben • DIN 444, Form B Güte 8.8 Präzisionsausführung

22980.0081



## Produktbeschreibung

Die Augenschrauben in Präzisionsausführung übertreffen die DIN-Ausführung (DIN 444) in Qualität und Güte. Das Gewinde ist gerollt - der Schaftdurchmesser entspricht dem Rolldurchmesser. Die Flächen mit Maß s sind bearbeitet. Bohrungstoleranz  $d_2$  = H7.

## Werkstoff

 Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz

## Weiterführende Informationen


### **Verweise**


Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -

## **Weitere Produkte**

• Augenschrauben, DIN 444, Form B

# Maßzeichnung

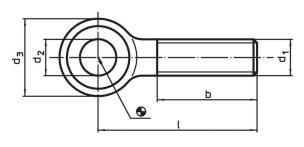




## Bestellinformationen

Abmessungen						I	ArtNr.
d <sub>1</sub>	I	d <sub>2</sub>	$d_3$	b	s	_	
		H7			-0,2		
[mm]						[g]	
M8	40	8	18	22	9	28	22980.0081

# Anwendungsbeispiel

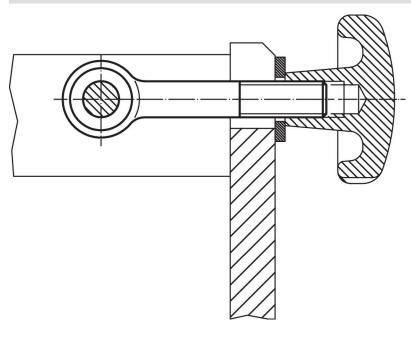

# Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

## Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

## **Enthält Proposition 65 Stoffe**



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 2 von 2

Stand: 8.7.2025