

Federnde Druckstücke • mit Bolzen und Innensechskant - INCH  
2B030.0063



Produktbeschreibung


Zum Positionieren, Schalten, Verriegeln, Einrasten sowie für weitere ähnliche Druckanwendungen.  
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstift eingesetzt werden.

Werkstoff

- Bolzen**
- Automatenstahl, gehärtet, brüniert
- Hülse**
- Automatenstahl, brüniert
- Feder**
- Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

starke Federkraft: zwei Längsmarkierungen  
Die Kennzeichnung der Federkraft entfällt bei allen Fertigungslosen ab Q2/2025.



Standard-Federkraft



starke Federkraft

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.  
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.  
Die Kennzeichnung der Federkraft entfällt bei allen Fertigungslosen ab Q2/2025.

- Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.


Verweise

Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.  
Gewindesicherung: Polyamid-Fleckbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang).

Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, mit Bolzen und Innensechskant

Maßzeichnung

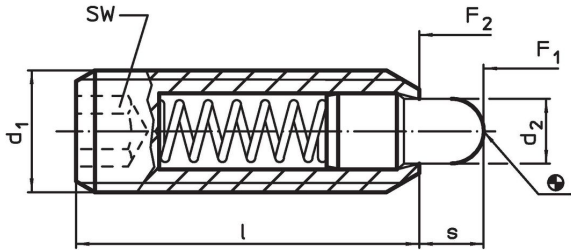


Bestellinformationen

| Abmessungen                                              |               |                |       | SW    | Hub<br>s | Federkraft <sup>1)</sup> |                     |  |      |  | Art.-Nr. |            |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------|----------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>                                           | Gewindeklasse | d <sub>2</sub> | l     |       |          | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ | min.                                                                                  | max. |                                                                                       |          |            |
| [in]                                                     |               | [in]           |       | [in]  | [in]     | [lb]                     |                     | [°F]                                                                                  |      | [oz]                                                                                  |          |            |
| Automatenstahl, starke Federkraft, ohne Gewindesicherung |               |                |       |       |          |                          |                     |                                                                                       |      |                                                                                       |          |            |
| #6-32                                                    | 0,138         | 2A-UNC         | 0,046 | 17/32 | 1/16     | 0,063                    | 1,5                 | 3,4                                                                                   | -22  | 482                                                                                   | 0,019    | 2B030.0063 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Anwendungsbeispiel

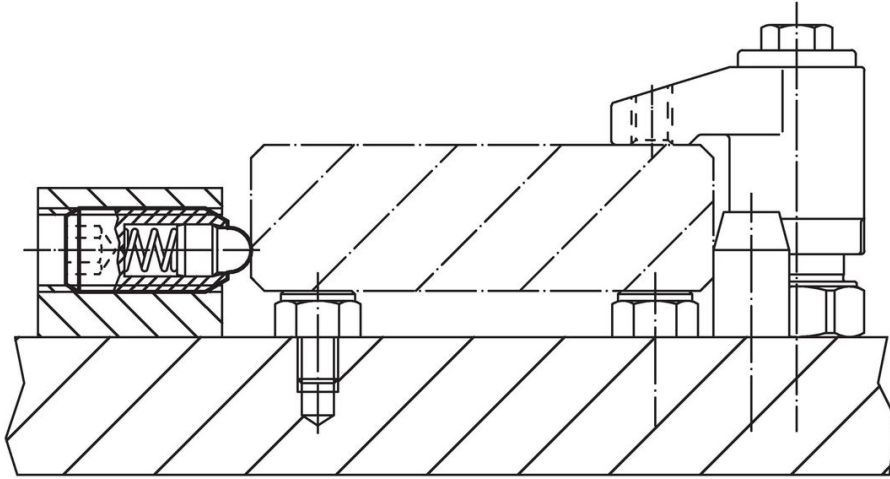

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.