

## Federnde Druckstücke • mit Bolzen und Innensechskant - INCH

2B030.0350



### Produktbeschreibung

Zum Positionieren, Schalten, Verriegeln, Einrasten sowie für weitere ähnliche Druckanwendungen.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstift eingesetzt werden.

### Werkstoff

#### Bolzen

- Rostfreier Stahl 1.4305 (ASTM-A-582), nitriert

#### Hülse


- Rostfreier Stahl 1.4305 (ASTM-A-582)

#### Feder

- Rostfreier Stahl

### Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung



Standard-Federkraft



starke Federkraft

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Die Kennzeichnung der Federkraft entfällt bei allen Fertigungslosen ab Q2/2025.

- Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

#### Verweise


Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.

Gewindesicherung: Polyamid-Fleckbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang).

#### Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, mit Bolzen und Innensechskant

### Maßzeichnung

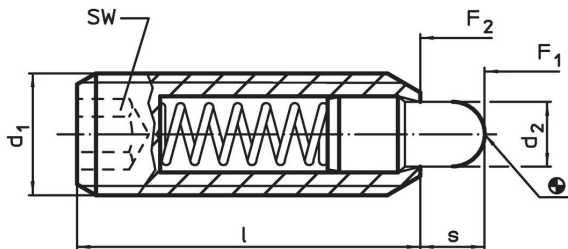


### Bestellinformationen

| Abmessungen                                                 |               |     |                |       |                | SW   | Hub<br>s | Federkraft <sup>1)</sup> |      |  |      |  | Art.-Nr.   |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------|-------|----------------|------|----------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                              | Gewindeklasse |     | d <sub>2</sub> | l     | F <sub>1</sub> |      |          | F <sub>2</sub>           | min. | max.                                                                                  |      |                                                                                       |            |
| [in]                                                        |               |     | [in]           |       | [in]           | [in] | [lb]     | [lb]                     | [°F] |                                                                                       | [oz] |                                                                                       |            |
| rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung |               |     |                |       |                |      |          |                          |      |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| 1/2-13                                                      | 1/2           | 0,5 | 2A-UNC         | 0,248 | 1 1/4          | 1/4  | 0,25     | 2,7                      | 9,3  | -22                                                                                   | 194  | 0,653                                                                                 | 2B030.0350 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Anwendungsbeispiel

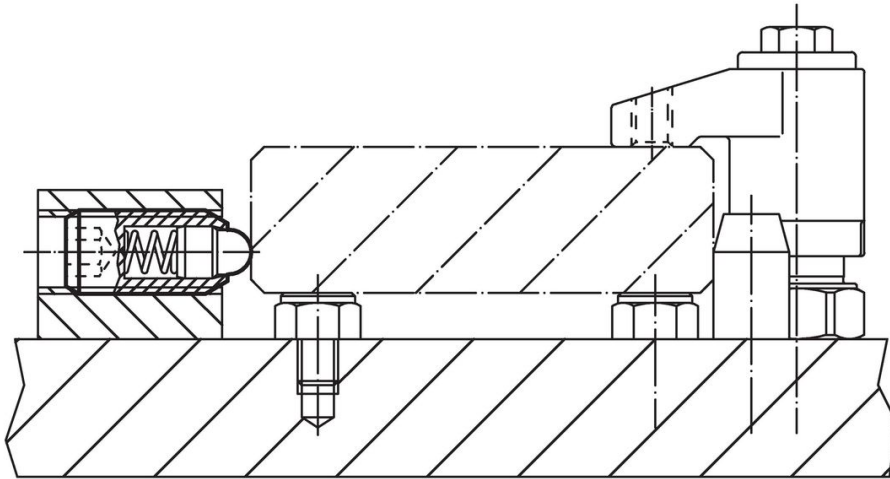

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.