

## Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen • ähnlich DIN 6319

23050.0520



### Produktbeschreibung

Bei der Kompakt-Kugelscheibe-Kegelpfanne handelt es sich um eine fest verbundene Einheit aus Kugelscheibe und Kegelpfanne mit folgenden Vorteilen / Eigenschaften:

- funktionssicher
- unverlierbar
- schnelle, rationelle Montage
- vereinfachte Lagerhaltung
- Schwenkbereich max. 4°

### Werkstoff


#### Kegelpfanne

- Vergütungsstahl, vergütet

#### Kugelscheibe

- Einsatzstahl, einsatzgehärtet

### Maßzeichnung

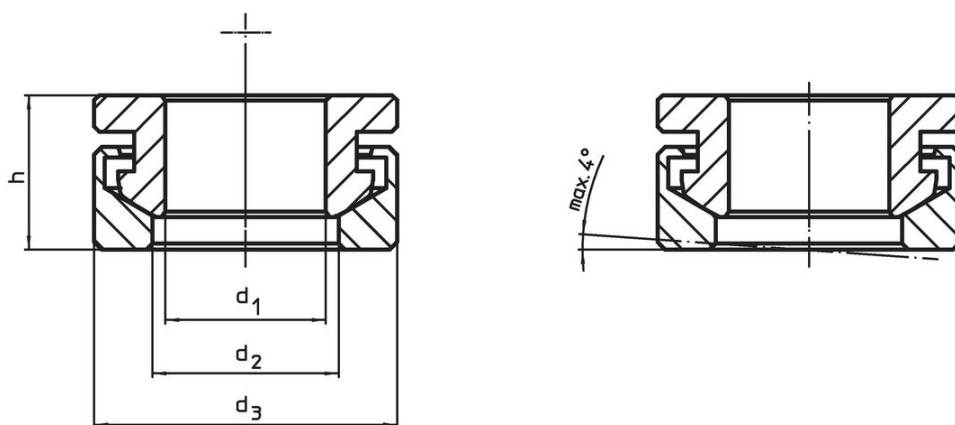


### Bestellinformationen

| Abmessungen     |                |                |      | für Bolzen     | für Schrauben  | Belastbarkeit bei    | Drehmoment für                    |  | Art.-Nr.   |
|-----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>  | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | h    | d <sub>6</sub> | d <sub>6</sub> | statischer Belastung | Schraubverbindungen <sup>1)</sup> |                                                                                       |            |
| H13             |                |                |      |                |                | max.                 | max.                              |                                                                                       |            |
| [mm]            |                |                |      | [mm]           | [mm]           | [kN]                 | [Nm]                              | [g]                                                                                   |            |
| Vergütungsstahl |                |                |      |                |                |                      |                                   |                                                                                       |            |
| 21              | 24.6           | 40             | 20.3 | 20             | M20            | 117                  | 407                               | 113                                                                                   | 23050.0520 |

<sup>1)</sup> Drehmomentangabe für Schrauben mit Regelgewinde, ggf. Vorlast berücksichtigen, Reibungszahl  $\mu_{\text{ges}}$  0,14.

## Anwendungsbeispiel

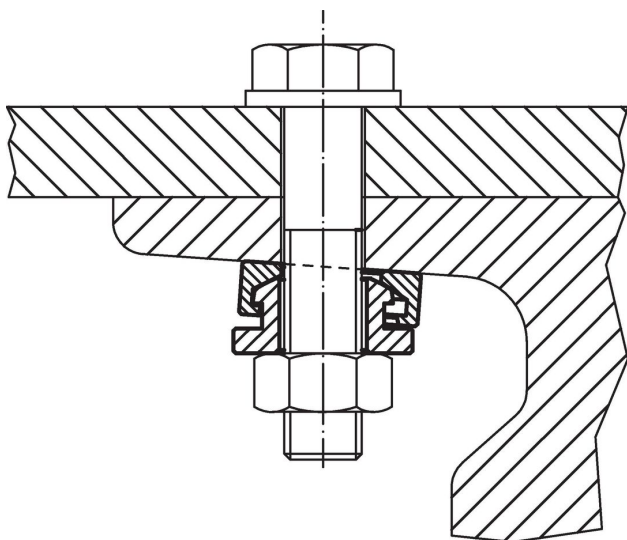

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.