

Federnde Druckstücke • mit Bolzen und Innensechskant - INCH  
2B030.0154



Produktbeschreibung

Zum Positionieren, Schalten, Verriegeln, Einrasten sowie für weitere ähnliche Druckanwendungen.  
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstift eingesetzt werden.

Werkstoff

- Bolzen**
- Rostfreier Stahl 1.4305 (ASTM-A-582), nitriert
- Hülse**
- Rostfreier Stahl 1.4305 (ASTM-A-582)
- Feder**
- Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung



Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.  
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.  
Die Kennzeichnung der Federkraft entfällt bei allen Fertigungslosen ab Q2/2025.

- Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.


Verweise

Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.  
Gewindesicherung: Polyamid-Fleckbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang).

Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, mit Bolzen und Innensechskant

Maßzeichnung

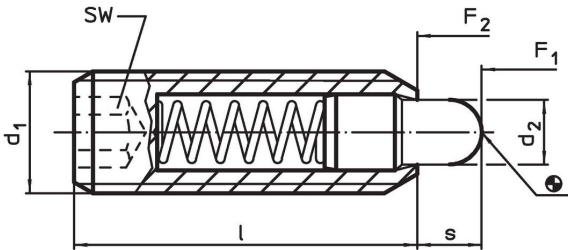

Bestellinformationen

| Abmessungen                                                  |   |               |                |       | SW      | Hub<br>s | Federkraft <sup>1)</sup> |                |  |      |  | Art.-Nr. |            |
|--------------------------------------------------------------|---|---------------|----------------|-------|---------|----------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>                                               |   | Gewindeklasse | d <sub>2</sub> | l     |         |          | F <sub>1</sub>           | F <sub>2</sub> | min.                                                                                  | max. |                                                                                       |          |            |
| [in]                                                         |   |               | [in]           |       |         |          | [lb]                     |                | [°F]                                                                                  |      |                                                                                       |          |            |
| rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, ohne Gewindesicherung |   |               |                |       |         |          |                          |                |                                                                                       |      |                                                                                       |          |            |
| 1-8                                                          | 1 | 0,125         | 2A-UNC         | 0,499 | 2 13/32 | 3/8      | 0,5                      | 4              | 31                                                                                    | -22  | 482                                                                                   | 5,475    | 2B030.0154 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.