


## Verlängerungsmuttern • (Höhe 3 d)

23090.0020

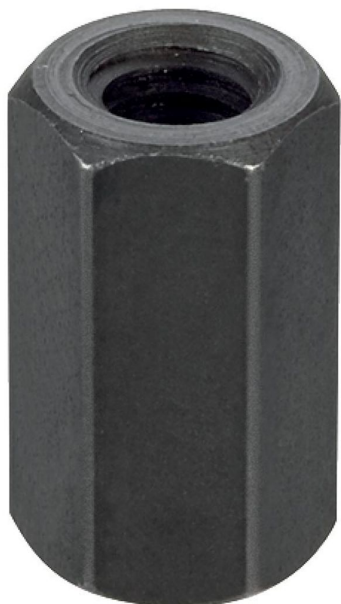

### Produktbeschreibung

Die Verlängerungsmuttern sind im Gegensatz zu einer Sechskantmutter nach DIN 6330 verlängert ausgebildet und eignen sich insbesondere als Verbindungsstück für Stiftschrauben.

### Werkstoff


- Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert

### Weiterführende Informationen

### Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -


### Maßzeichnung

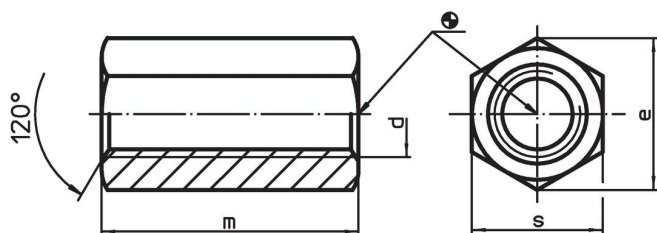

### Bestellinformationen

| d   | Abmessungen |    |    |  | Art.-Nr.   |
|-----|-------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | e<br>[mm]   | m  | s  | [g]                                                                                   |            |
| M20 | 34,6        | 60 | 30 | 228                                                                                   | 23090.0020 |

## Anwendungsbeispiel

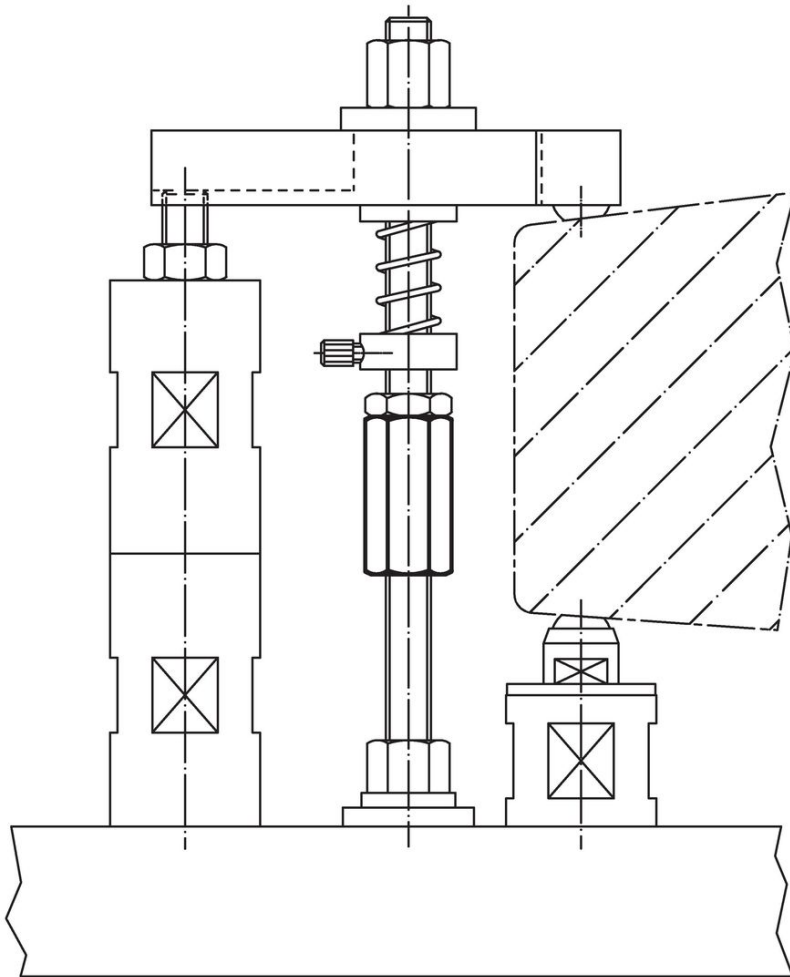

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.