

## Federnde Druckstücke • mit Bolzen und Innensechskant - INCH

2B030.0374



### Produktbeschreibung

Zum Positionieren, Schalten, Verriegeln, Einrasten sowie für weitere ähnliche Druckanwendungen.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstift eingesetzt werden.

### Werkstoff

#### Bolzen

- Rostfreier Stahl 1.4305 (ASTM-A-582), nitriert

#### Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305 (ASTM-A-582)


#### Feder

- Rostfreier Stahl

### Kennzeichnung

starke Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Die Kennzeichnung der Federkraft entfällt bei allen Fertigungslosen ab Q2/2025.



Standard-Federkraft



starke Federkraft

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Die Kennzeichnung der Federkraft entfällt bei allen Fertigungslosen ab Q2/2025.

- Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

#### Verweise


Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.

Gewindesicherung: Polyamid-Fleckbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang).

#### Weitere Produkte

- Federnde Druckstücke, mit Bolzen und Innensechskant

### Maßzeichnung

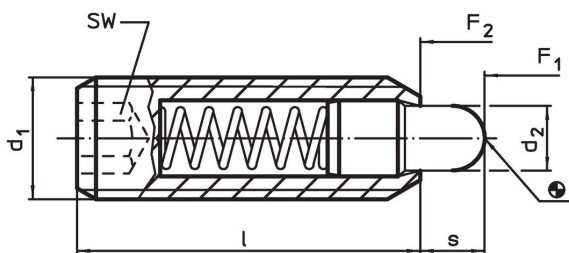


### Bestellinformationen

| Abmessungen                                               |               |      |                |       | SW | Hub<br>s | Federkraft <sup>1)</sup> |                |  |      |  | Art.-Nr. |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|-------|----|----------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>                                            | Gewindeklasse |      | d <sub>2</sub> | l     |    |          | F <sub>1</sub>           | F <sub>2</sub> | min.                                                                                  | max. |                                                                                       |          |            |
| [in]                                                      |               |      | [in]           |       |    |          | [in]                     | [in]           | [lb]                                                                                  | [lb] |                                                                                       |          | [°F]       |
| rostfreier Stahl, starke Federkraft, mit Gewindesicherung |               |      |                |       |    |          |                          |                |                                                                                       |      |                                                                                       |          |            |
| 1/4-28                                                    | 1/4           | 0,25 | 2A-UNF         | 0,119 | 1  | 1/8      | 0,188                    | 3,1            | 10,1                                                                                  | -22  | 194                                                                                   | 0,145    | 2B030.0374 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Anwendungsbeispiel

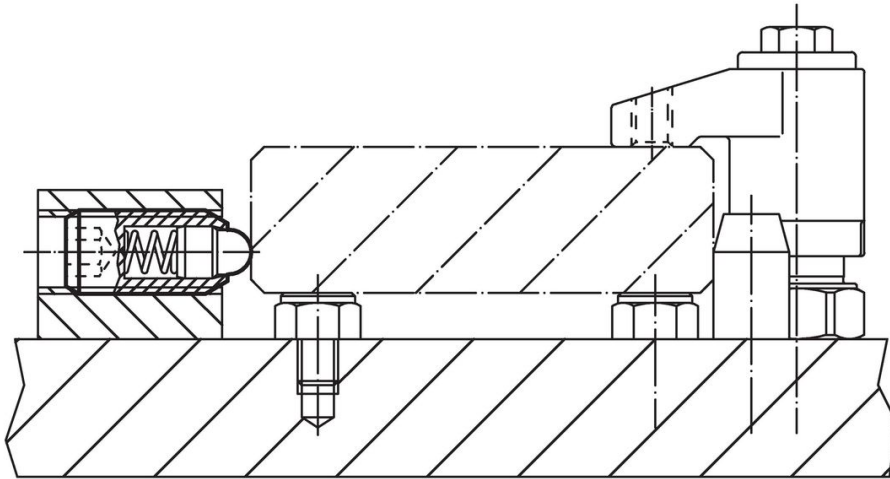

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.