

## Positionierbuchsen • mit Bund, DIN 172 A

23112.0045



## Produktbeschreibung

Sie dienen beispielsweise in Bohrvorrichtungen als Führung und sorgen so für die gewünschte Wiederholgenauigkeit.

Die gehärteten und geschliffenen Positionierbuchsen können als verschleißfeste Führung für Bohrer, Wellen usw. verwendet werden.

## Werkstoff


- Einsatzstahl, einsatzgehärtet

## Weiterführende Informationen

## Weitere Produkte

- Positionierbuchsen, ohne Bund, DIN 179 A

## Maßzeichnung

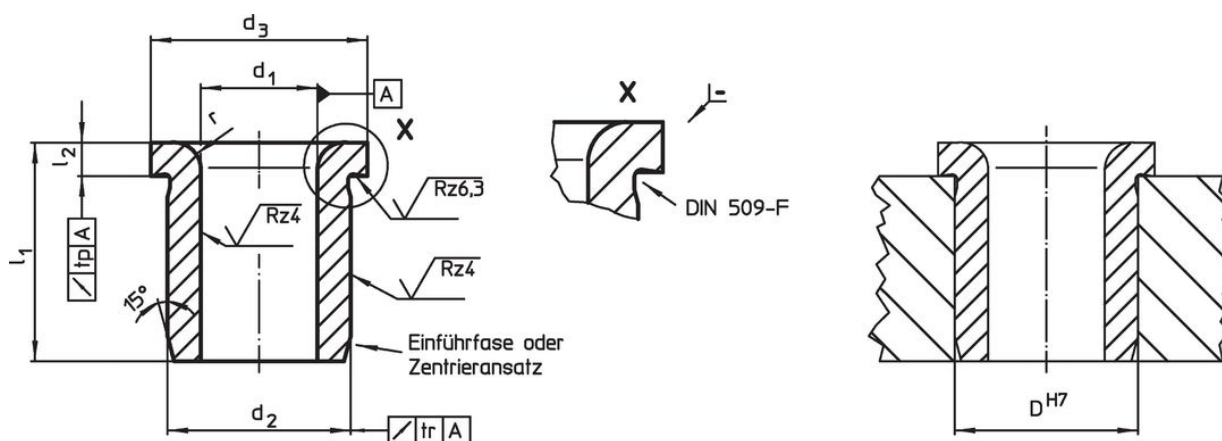

## Bestellinformationen

| Abmessungen    |                |                |                |                |   | Aufnahmebohrung |     | Art.-Nr.   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>2</sub> | r | D               |     |            |
| F7             |                | n6             |                |                |   | H7              |     |            |
| [mm]           |                |                |                |                |   | [mm]            | [g] |            |
| Einsatzstahl   |                |                |                |                |   |                 |     |            |
| 4,1            | 16             | 8              | 11             | 2,5            | 1 | 8               | 5,3 | 23112.0045 |

## Compliance

## RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

## Enthält SVHC-Stoffe &gt;0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

## Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.