

## Positionierbuchsen • mit Bund, DIN 172 A

23112.0060



## Produktbeschreibung

Sie dienen beispielsweise in Bohrvorrichtungen als Führung und sorgen so für die gewünschte Wiederholgenauigkeit.

Die gehärteten und geschliffenen Positionierbuchsen können als verschleißfeste Führung für Bohrer, Wellen usw. verwendet werden.

## Werkstoff


- Einsatzstahl, einsatzgehärtet

## Weiterführende Informationen

## Weitere Produkte

- Positionierbuchsen, ohne Bund, DIN 179 A

## Maßzeichnung

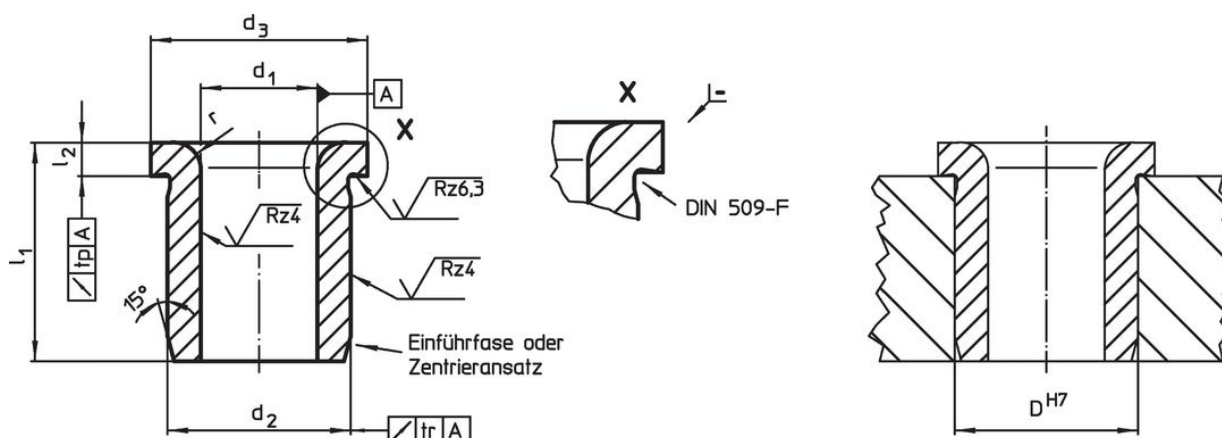

## Bestellinformationen

| Abmessungen          |                |                      |                |                |     | Aufnahmebohrung<br>D<br>H7<br>[mm] | [g] | Art.-Nr.   |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-----|------------------------------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub><br>F7 | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub><br>n6 | d <sub>3</sub> | l <sub>2</sub> | r   |                                    |     |            |
| [mm]                 |                |                      |                |                |     |                                    |     |            |
| Einsatzstahl         |                |                      |                |                |     |                                    |     |            |
| 6                    | 10             | 10                   | 13             | 3              | 1,5 | 10                                 | 4,9 | 23112.0060 |

## Compliance

## RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

## Enthält SVHC-Stoffe &gt;0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

## Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.