

## Positionierbuchsen • mit Bund, DIN 172 A

23112.0221



## Produktbeschreibung

Sie dienen beispielsweise in Bohrvorrichtungen als Führung und sorgen so für die gewünschte Wiederholgenauigkeit.

Die gehärteten und geschliffenen Positionierbuchsen können als verschleißfeste Führung für Bohrer, Wellen usw. verwendet werden.

## Werkstoff


- Einsatzstahl, einsatzgehärtet

## Weiterführende Informationen

## Weitere Produkte

- Positionierbuchsen, ohne Bund, DIN 179 A

## Maßzeichnung

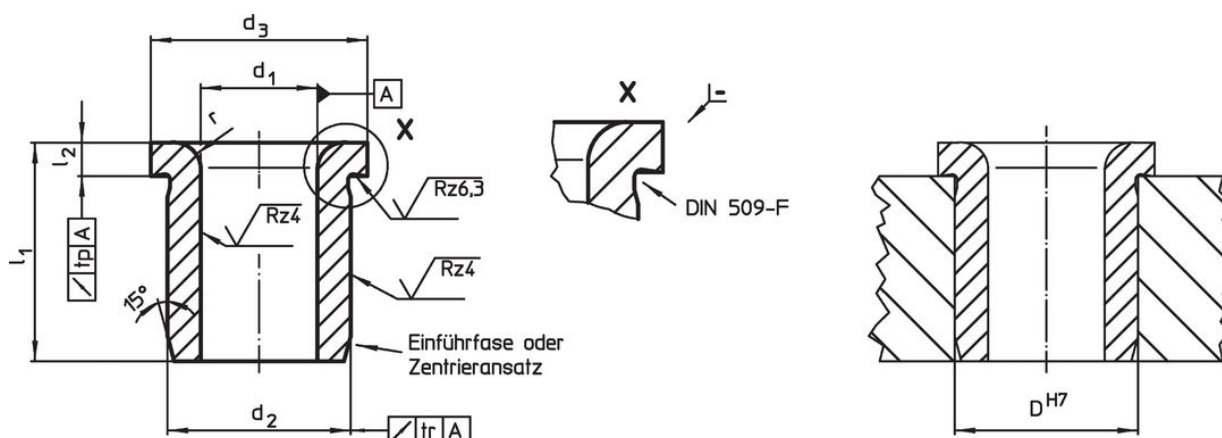

## Bestellinformationen

| Abmessungen  |       |       |       |       |     | Aufnahmebohrung |     | Art.-Nr.   |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------|-----|------------|
| $d_1$        | $l_1$ | $d_2$ | $d_3$ | $l_2$ | $r$ | D               |     |            |
| F7           |       | n6    |       |       |     | H7              |     |            |
| [mm]         |       |       |       |       |     | [mm]            | [g] |            |
| Einsatzstahl |       |       |       |       |     |                 |     |            |
| 22           | 20    | 30    | 34    | 5     | 3   | 30              | 56  | 23112.0221 |

## Compliance

## RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

## Enthält SVHC-Stoffe &gt;0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

## Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.