

## Spanneisen • DIN 6316 gekröpft 23160.0018




### Produktbeschreibung

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6316 ist gekröpft ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

### Werkstoff

- Vergütungsstahl, lackiert

### Maßzeichnung

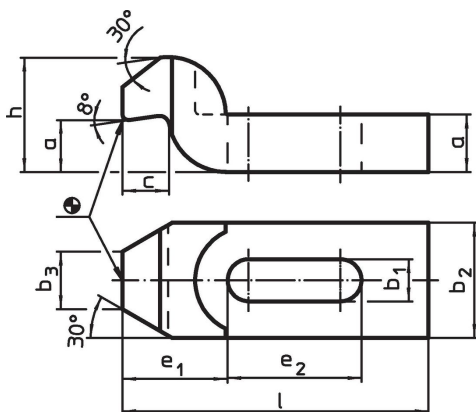


### Bestellinformationen

| Nenn-<br>maß<br>b <sub>1</sub><br>[mm] | Abmessungen |    |                |                |    |                |                |    | für Schrauben |      |  | Art.-Nr. <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------|-------------|----|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                        | l           | a  | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | c  | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> | h  | [mm]          | [in] | [g]                                                                                   |                        |
| 18                                     | 125         | 25 | 50             | 25             | 20 | 49             | 40             | 50 | M16, M18      | 5/8  | 1059                                                                                  | 23160.0018             |

<sup>1)</sup> Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

### Anwendungsbeispiel

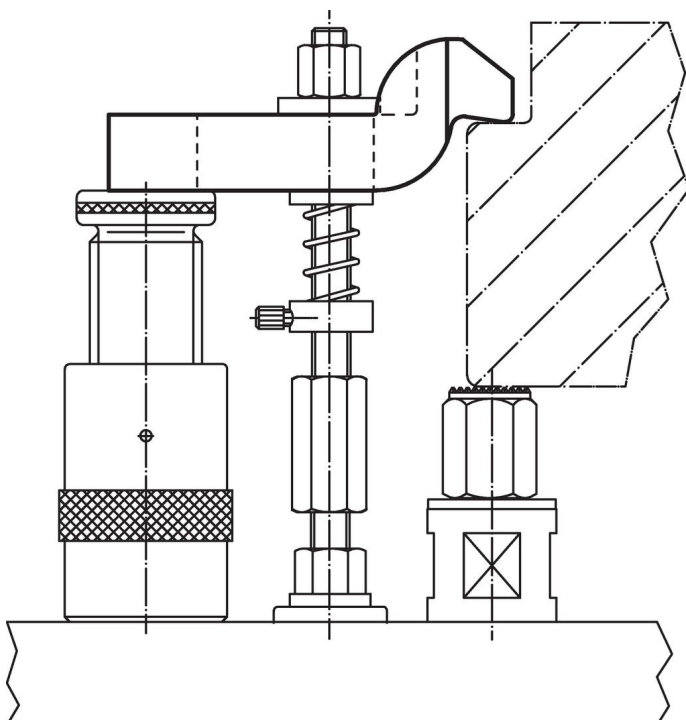

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.