

## Spanneisen • gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Schraube für T-Nuten

23185.0117



### Produktbeschreibung

Das Druck- und das Gegenstück sind unverlierbar mit dem Spanneisen verbunden, somit ist das Spanneisen schnell einsatzbereit. Das Spanneisen ist mit zwei Spannnasen ausgestattet und kann je nach Einsatzfall einfach umgedreht werden.

### Werkstoff

#### Schraube

- Vergütungsstahl

#### Mutter

- Vergütungsstahl

#### Scheibe

- Vergütungsstahl

#### Spanneisen

- Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt

### Weiterführende Informationen


#### Verweise

Größere Spannhöhen können durch den Einsatz der Stützverlängerung (EH 23185.) erreicht werden.

#### Weitere Produkte

- Stützverlängerungen, für Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück

### Maßzeichnung

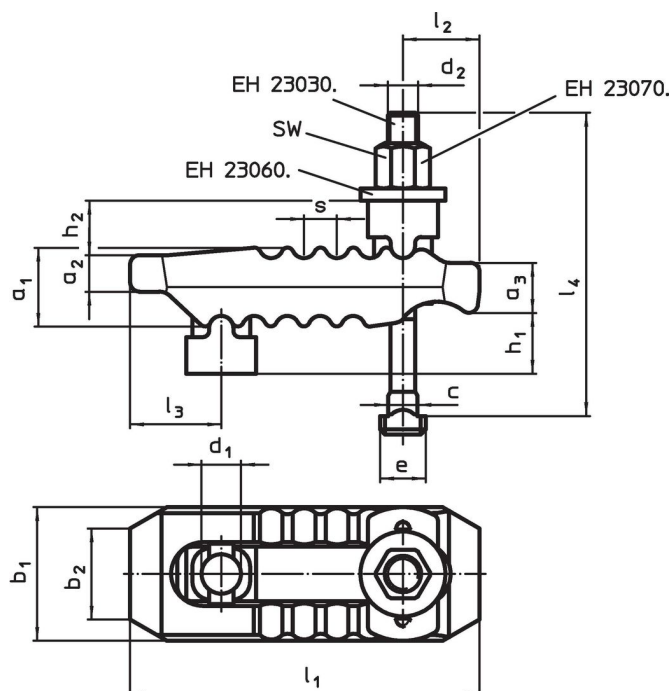

### Bestellinformationen

| Nenn-<br>maß<br>d <sub>1</sub><br>[mm] | Nuten-<br>nenn-<br>maß<br>[mm] | Abmessungen    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |      |    | SW<br>[mm] | Spann-<br>kraft <sup>1)</sup><br>max.<br>[kN] | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------|----|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                        |                                | d <sub>2</sub> | l <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | a <sub>1</sub> | a <sub>2</sub> | a <sub>3</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | e  | c    | s  |            |                                               |                                                                                              |            |
| 17                                     | 18                             | M16            | 160            | 0 – 70         | 20             | 36             | 17             | 21             | 55             | 41             | 150            | 35             | 36             | 25 | 17,6 | 12 | 24         | 40                                            | 1895                                                                                         | 23185.0117 |

<sup>1)</sup> Die angegebenen Spannkraften gelten in optimaler Spannposition (kleinster Abstand der Spannschraube zur Spannstelle). Die Spannkraften können je nach Aufspannung, Festigkeitsklasse der Spannschraube und Zustand des Gewindes (Schmierung) abweichen.

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.