

## Niederzugspanner • ohne Hebel, mit Auflage

23210.0571



### Produktbeschreibung

Durch Anziehen der Kugeldruckschraube wird das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen niedergezogen. Das günstige Hebelverhältnis ermöglicht hohe horizontale Spannkraft. Mit Muttern für T-Nuten EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) auch in anderen Nutennennmaßen einsetzbar.

### Werkstoff

- Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

### Weiterführende Informationen


#### Verweise

Die integrierte Auflage ist mit einem Aufnahmegewinde u.a. für Bolzen EH 22690., Pendelaufgaben EH 22730. / EH 22740. versehen.

#### Weitere Produkte

- Muttern für T-Nuten, DIN 508
- Muttern für T-Nuten, lang


### Maßzeichnung

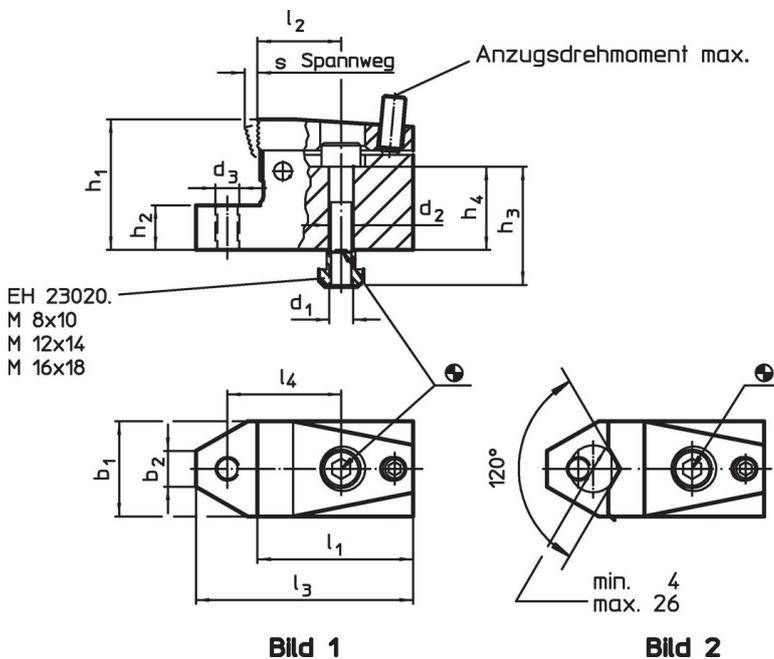

### Bestellinformationen

| Nutennennmaß<br>[mm]                  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | Abmessungen    |                         |                     |                     |                |                |                |                | Spannkraft horizontal max.<br>[kN] | Anzugsdrehmoment max.<br>[Nm] | [g] | Art.-Nr. |            |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----|----------|------------|
|                                       |                |                |                |                |                | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub><br>±0,01 | h <sub>3</sub><br>~ | h <sub>4</sub><br>~ | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |                                    |                               |     |          | s          |
| <b>mit ebener Spannbacke – Bild 1</b> |                |                |                |                |                |                |                         |                     |                     |                |                |                |                |                                    |                               |     |          |            |
| 18                                    | M16            | 17             | M16            | 68             | 18,8           | 72             | 20                      | 60                  | 38                  | 86             | 41             | 126            | 63             | 7                                  | 21,5                          | 20  | 3000     | 23210.0571 |

## Anwendungsbeispiel

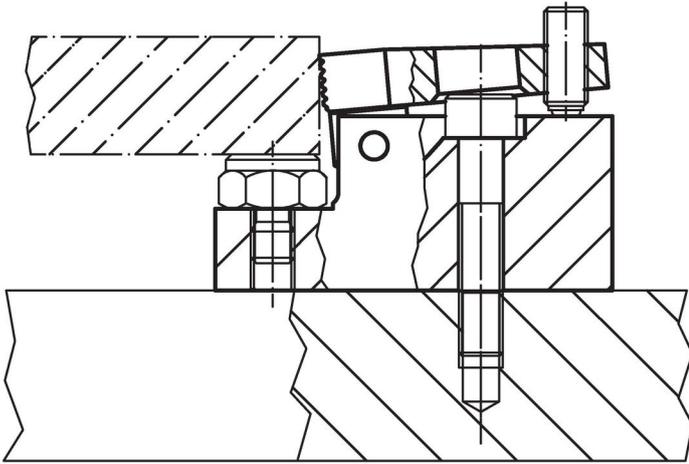

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.