Exzenterschnellspanner • mit Schraube 23390.0025



Produktbeschreibung

Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen. Bei der Ausführung "einstellbar" (Bild 2) kann über die Stellmutter die Hebelstellung verändert werden.

Werkstoff

Auflagescheibe

• Thermoplast PA, glasfaserverstärkt

· Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005

Innenteile

• Stahl, galvanisch verzinkt


Schraube


· Stahl, galvanisch verzinkt

Stellmutter

· Stahl, galvanisch verzinkt

Maßzeichnung






Bestellinformationen

Abmessungen							Hub s		Ĭ	ArtNr.
'	d ₂	h₁ max. in Spannstellung	d ₃	d ₅	h ₂ max.	b	bei 90° Hebelstellung	max.		
[mm]							[mm]	[°C]	[g]	
mit Schraube – Bild 1, Stahl										
82	M8	50	20	22,5	19,5	20	1	80	138	23390.0025



Anwendungsbeispiel

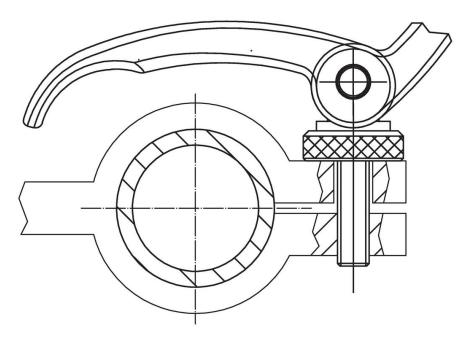

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de

Seite 2 von 2 Stand: 8.7.2025