

Aufsitzspanner • schwenkbar, Größe 82,5

23310.0070



Produktbeschreibung

Der Aufsitzspanner ist ein universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer Spannpratze.

Die Spanner haben folgende Vorteile:

- Kompakte Bauweise
- Spannkraft bis max. 30 kN mittels Spannschraube SW 36
- Spannpratze 360° schwenkbar
- Spannhub 30 mm
- Spannhöhe max. 250 mm
- Integrierte Spannhöhenbegrenzung für sichere Funktionsweise
- Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts. Der Positionierring 23310.0351 ermöglicht eine stufenlose Einstellung und erlaubt eine punktgenaue Wiederholspannung.

Werkstoff

- Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Montage

Befestigung mit 4 Zylinderschrauben M 24 im Lochabstand 100 x 100 mm.

Weiterführende Informationen



Verweise

Die Spannhöhe kann durch Spanneinsätze, z.B. EH 22730., verringert werden.

Weitere Produkte

- Positionierringe, für Aufsitzspanner
- Gabelschlüssel


Maßzeichnung

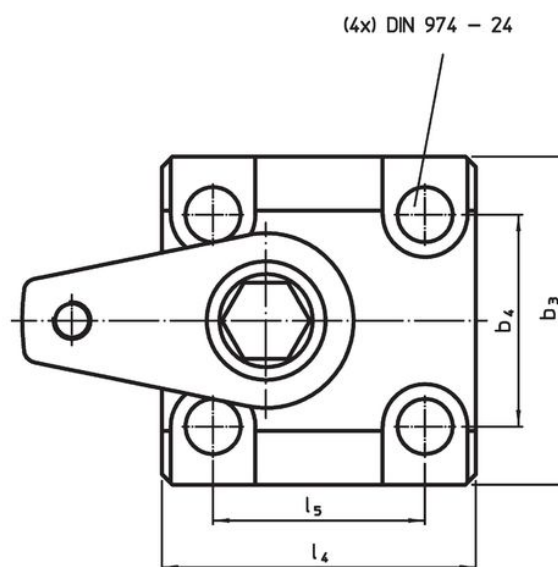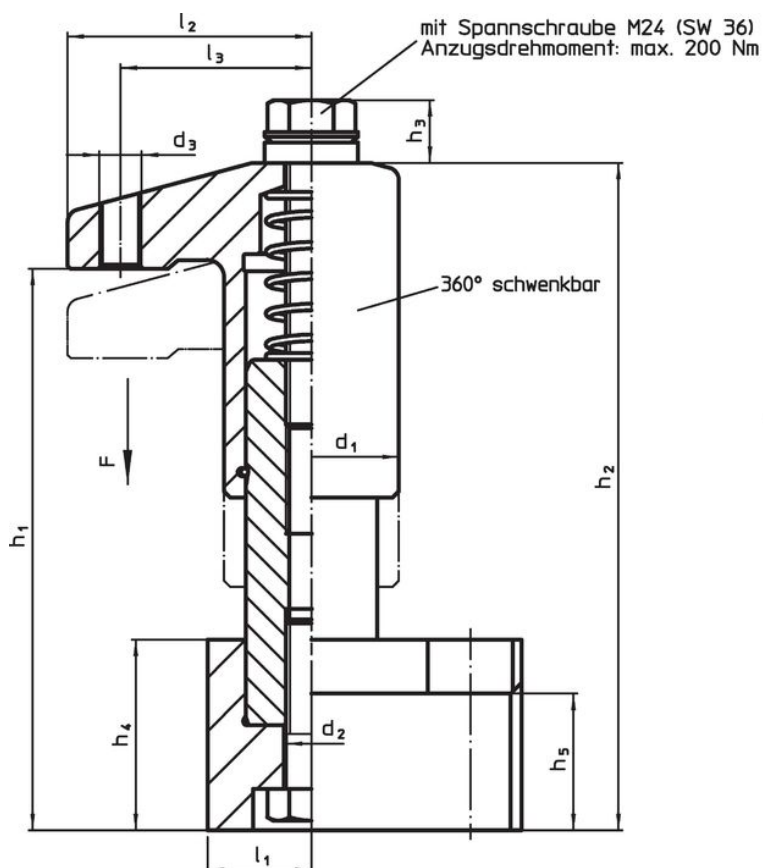

Bestellinformationen

Abmessungen															Hub	Spann- kraft	Anzugs- dreh- moment max.		Art.-Nr.	
d ₁	b ₃	b ₄	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	[mm]	[kN]	[Nm]	[kg]	
[mm]															[mm]	[kN]	[Nm]	[kg]		
82,5	155	100	M24	M20	49	220 – 250	300 – 330	30	90	65	49	115	91,5	148	100	30	30	200	21	23310.0070

Anwendungsbeispiel

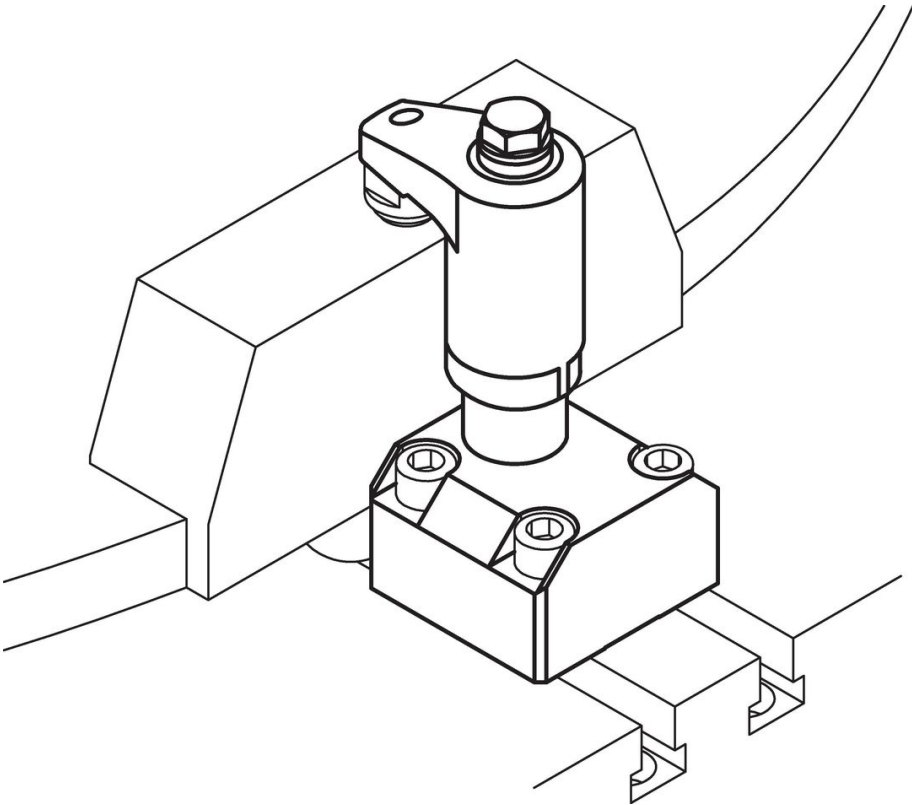

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.