

Aufsitzspanner • schiebbar, Größe 40

23310.0087



Produktbeschreibung

Der Aufsitzspanner schiebbar findet unter anderem Anwendung, wenn Schwenkbewegungen werkstückbedingt nicht möglich sind.

Die Spanner haben folgende Vorteile:

- Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Verschieben der Spannpratze nach vorne oder hinten.
- Der Spannbereich in horizontaler Richtung liegt zwischen l_1 min. und l_1 max..
- Zum Werkstückwechsel kann die Spannpratze von l_1 max. um das Maß l_2 nach hinten geschoben werden.
- Schnelles Spannen von Hand über Spannschraube, verstellbaren Klemmhebel oder beidseitigen Exzenterhebel.
- Wie bei allen Aufsitzspanner kann auch bei dieser Ausführung die Spannpratze nach links oder rechts weggeschwenkt werden. Die Verwendung des Positionierings 23310.0350 ermöglicht eine Fixierung der Spannposition (keine Schwenkbewegung - nur Verschiebung der Spannpratze). Hierbei vergrößert sich h_1 min. um 7 mm (Hub minus 7 mm).
- Kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
- Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

Bei den Ausführungen mit Hebel ist die von der Bedienungsperson aufgebraachte Kraft nicht bekannt. In den Tabellen ist die Spannkraft als Richtwert angegeben. Der durchschnittliche Wert wurde durch Versuche ermittelt.

Werkstoff

Spanner

- Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Montage

Die Aufsitzspanner lassen sich auf zwei Arten befestigen:

1. mit einer Mutter für T-Nuten DIN 508 (EH 23010.) in einer T-Nut
 2. mit dem Gewindestift direkt in die Platte, z. B. einer Vorrichtung
- Der Zylinder muss vollflächig aufliegen.

Bedienung

1. Spannpratze nach hinten schieben.
2. Werkstück einlegen.
3. Spannpratze nach vorne schieben.
4. Spannposition der Spannpratze über die Rändelschraube einstellen.
5. Mit der Rändelmutter die Spannposition sichern / kontern.

Weiterführende Informationen

Verweise

Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern EH 23310. sowie mit Scheiben EH 1107. und EH 1108. vergrößert und durch die Spanneinsätze, z.B. EH 22730., verringert werden.

Weitere Produkte

- Positionieringe, für Aufsitzspanner
- Höhenzylinder
- Scheiben
- Gabelschlüssel

Maßzeichnung

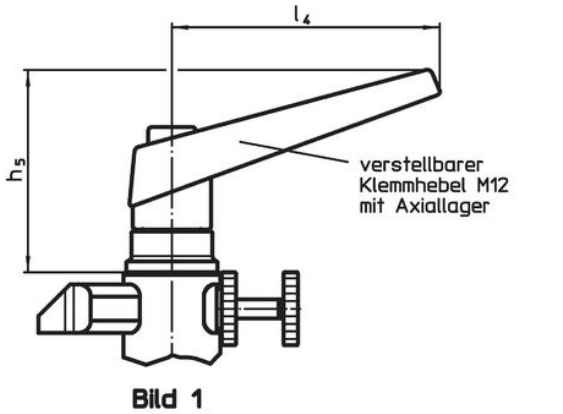
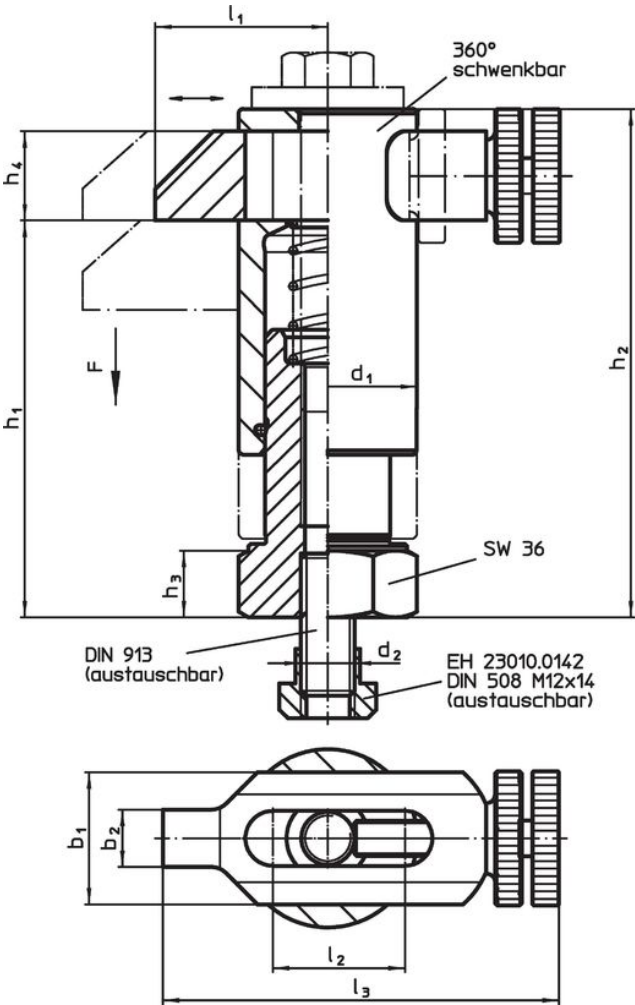


Bild 1

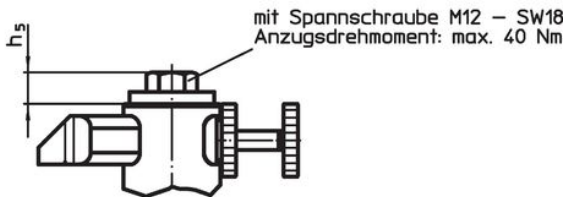


Bild 2



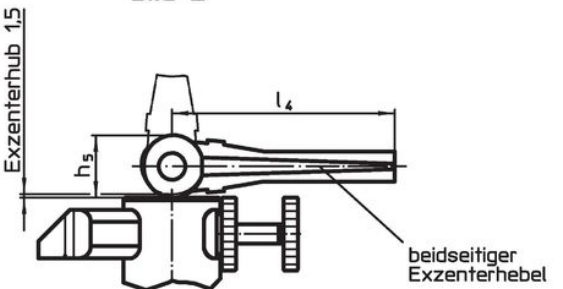


Bild 3

Bestellinformationen

Abmessungen												Hub	Spann-	Anzugs-		Art.-Nr.
d ₁	b ₁	b ₂	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₁	l ₂	l ₃	[mm]	kN	moment max.	[g]	
[mm]												[mm]		[Nm]		
mit Spannschraube – Bild 2																
40	30	13	M12	88 – 118	113 – 143	15	20	13	38 – 55	30	90 – 107	30	10	40	1239	23310.0087

Anwendungsbeispiel

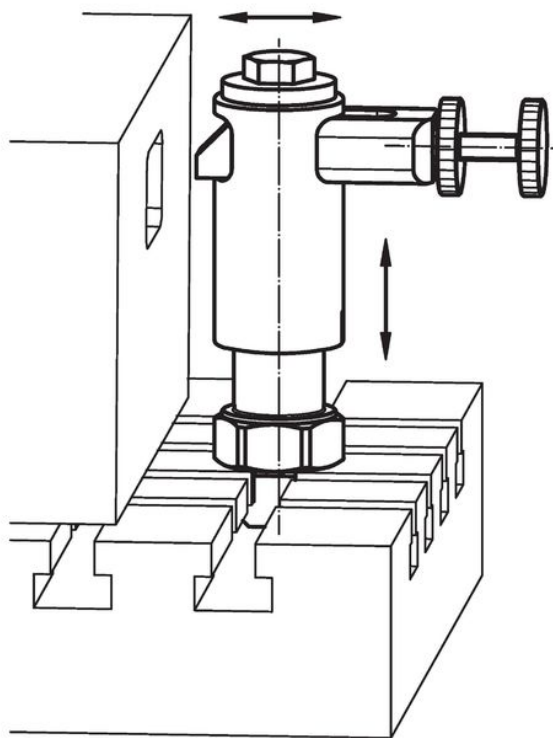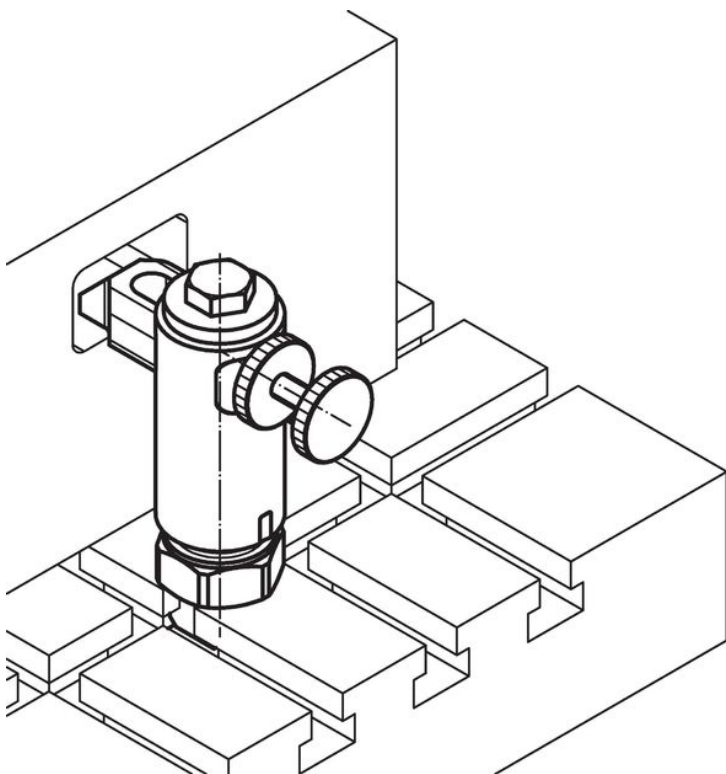

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.