Spannpratzen 23370.0135



Produktbeschreibung

Spannpratzen sind als Präzisionsspannelement bei konventionellen Vorrichtungen einsetzbar. Dazu wird im Vorrichtungskörper eine Aufnahmebohrung eingebracht. Die Bohrungstiefe ist auf die gewünschte Spannhöhe abzustimmen.

Bei der Ausführung mit geschliffener Abstützfläche (Bild 1) kann zur Aufnahme der Gegenkraft am gerundeten Pratzenteil (Radius 22) eine Stütze angesetzt werden. Sie kann flach, halbrund oder prismenförmig sein.

Bei der Ausführung mit Positionierbuche (Bild 2) ist eine Stütze zur Aufnahme der Gegenkraft nicht nötig. Als Führung für die Spannpratze dient die Positionierbuchse, die in die Vorrichtung eingebracht werden muss. Diese Buchse ist im Lieferumfang enthalten und kann auch als Zubehör zusätzlich separat bestellt werden.

Gespannt wird über eine beiliegende Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017).

Werkstoff

Buchse

· Einsatzstahl, einsatzgehärtet

Grundkörper

· Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Scheibe

Vergütungsstahl, vergütet, gestanzt, maschinell gerichtet, phosphatiert

Feder

Federstahldraht

Spannschraube

Vergütungsstahl


Weiterführende Informationen


Hinweise

Anzugsdrehmomente sind abhängig von der jeweiligen Einbausituation.

Die Spannhöhe kann durch Spanneinsätze, z.B. EH 22730., verringert werden.

Maßzeichnung

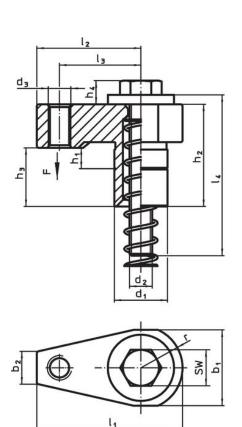







Bild 1 Bild 2





Erwin Halder KG


www.halder.de


		4.
Roctol	linforma	tionon
Dearei	ıııııvııııa	uonen

Abmessungen										Hub	sw	Aufnahme- bohrung			Spann- kraft	Anzugs- dreh-	Ĭ	ArtNr.				
d ₁	h ₁	b ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	I ₄	I ₅			D1	D2	L1		moment max.		
f7					n6	[mm]								[mm]	[mm]	H7	[mm]		[kN]	[Nm]	[g]	
mit F	mit Positionierbuchse – Bild 2																					
20	6 – 15	26	M8	M8	30	51	35	10	48	35	28	75	20	9	13	30	M8	30	5	10	243	23370.0135

Anwendungsbeispiel



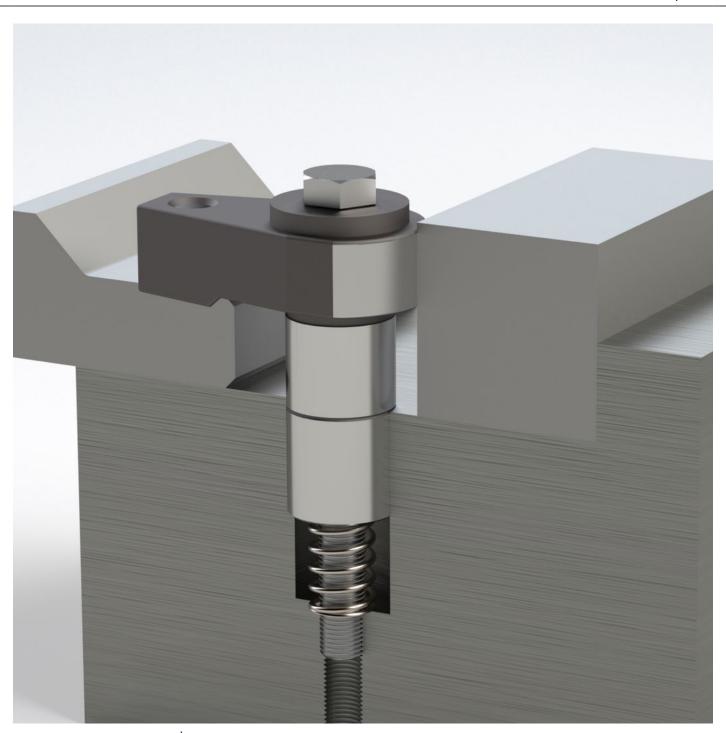

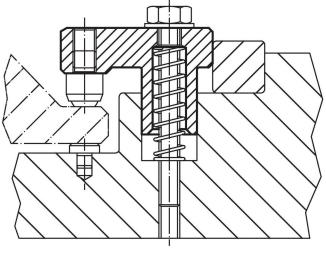

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 4 von 4

Stand: 8.7.2025