

# Verstellbare Klemmhebel • mit Innengewinde

## 24400.0614



### Produktbeschreibung

Verstellbare Klemmhebel finden vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wenn der Einsatzbereich beengt oder eine bestimmte Hebelposition erforderlich ist.

### Werkstoff

- Hebel**
- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
- Gewindeteil**
- Stahl, brüniert, Güte 5
- Innenteile**
- Stahl, brüniert, Güte 5.8

### Bedienung


**Durch Anheben des Hebels** wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

### Weiterführende Informationen

### Hinweise

Das Gewindeteil kann ausgetauscht werden.


### Maßzeichnung

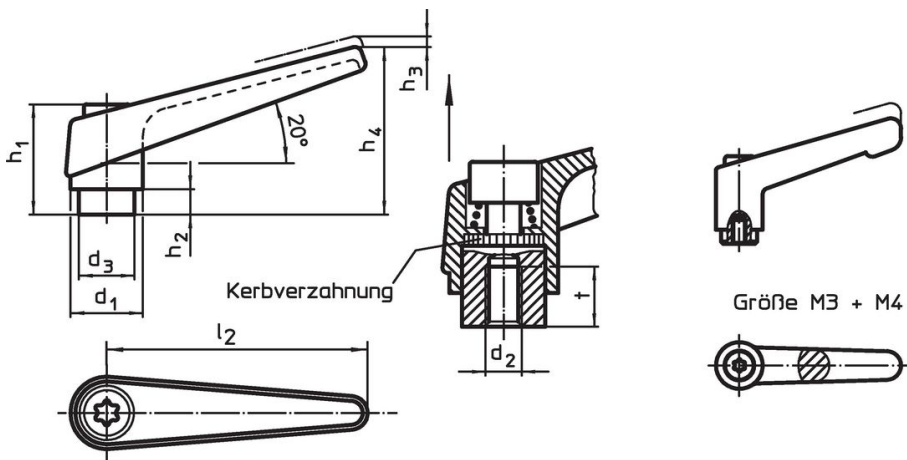

### Bestellinformationen

| Abmessungen    |                |                |                |                |                |                |                |        |  | Art.-Nr.   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | t<br>≥ | [g]                                                                                   |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                |                |        |                                                                                       |            |
| schwarz        |                |                |                |                |                |                |                |        |                                                                                       |            |
| 30             | M12            | 23             | 50,5           | 12             | 5              | 76             | 108            | 22     | 286                                                                                   | 24400.0614 |

## Anwendungsbeispiel

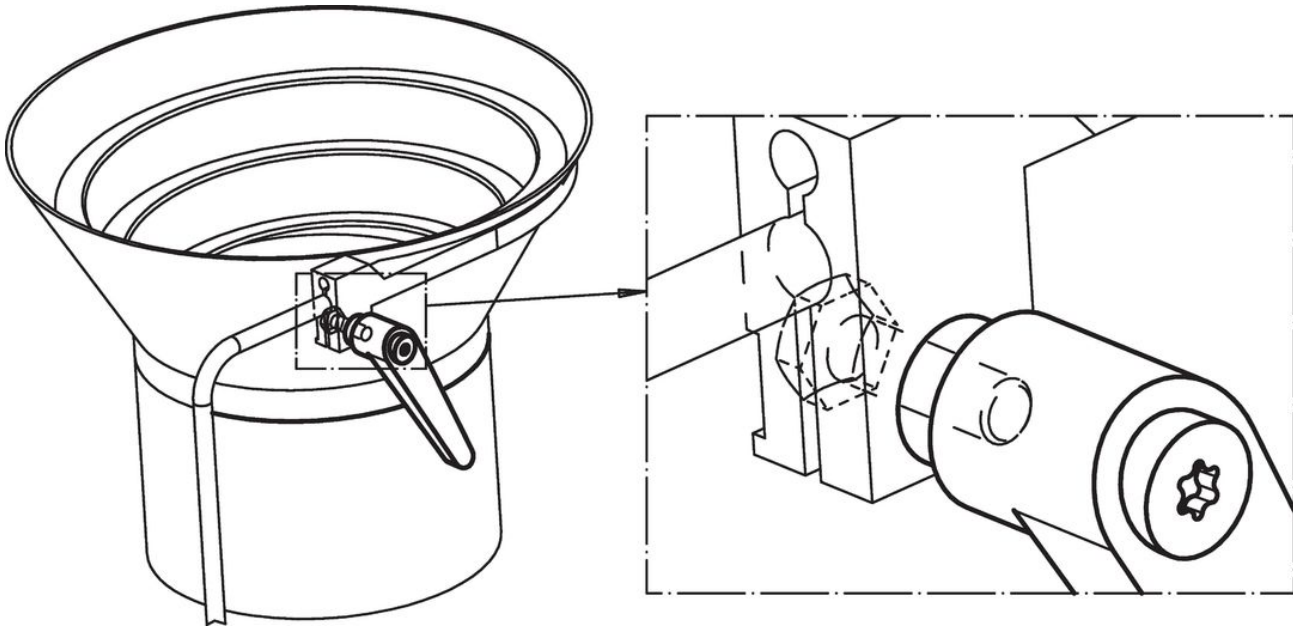

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.