

Verstellbare Klemmhebel • mit Schraube  
24400.0554



Produktbeschreibung

Verstellbare Klemmhebel finden vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wenn der Einsatzbereich beengt oder eine bestimmte Hebelposition erforderlich ist.

Werkstoff

- Hebel**
- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
- Innenteile**
- Stahl, brüniert, Güte 5.8
- Schraube**
- Stahl, brüniert, Güte 5.8

Bedienung


**Durch Anheben des Hebels** wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.


Maßzeichnung

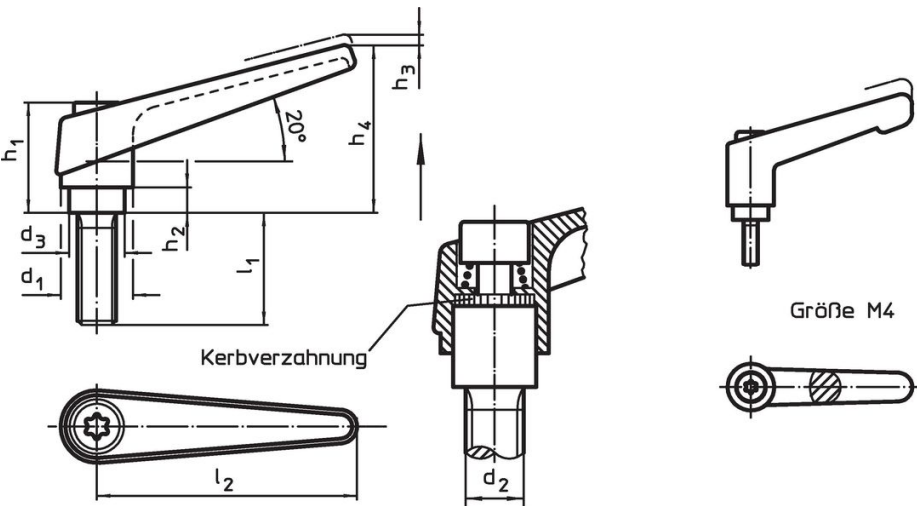

Bestellinformationen

| Abmessungen |       |       |       |       |       |       |       |       |     | Art.-Nr.   |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------------|
| $d_1$       | $d_2$ | $l_1$ | $d_3$ | $h_1$ | $h_2$ | $h_3$ | $h_4$ | $l_2$ |     |            |
| [mm]        |       |       |       |       |       |       |       |       |     |            |
| schwarz     |       |       |       |       |       |       |       |       |     |            |
| 25          | M12   | 32    | 19    | 43    | 11    | 4     | 63    | 89    | 209 | 24400.0554 |

## Anwendungsbeispiel

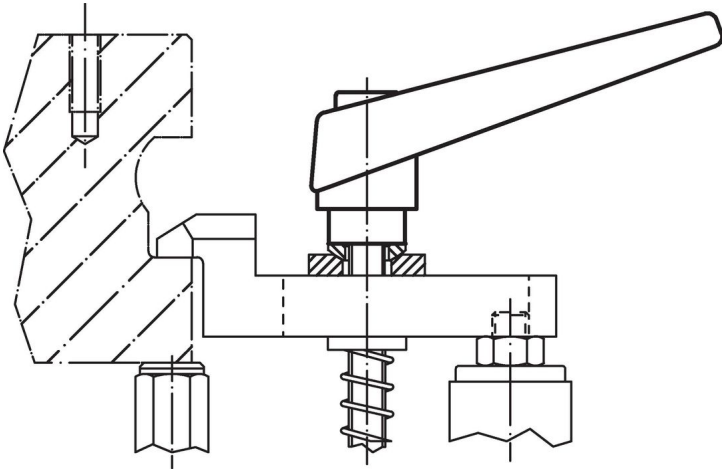

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.