

## Verstellbare Klemmhebel • mit Axiallager aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde

24420.1310



## Produktbeschreibung

Verstellbare Klemmhebel mit rostfreien Innenteilen. Vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. in der Medizintechnik, chemischen Industrie u.a..

Die Vorteile des Axiallagers:

- Doppelte Spannkraft mit gleicher Hebelgröße durch Verringerung der Flächenreibung.
- Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
- Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.

## Werkstoff

## Hebel

- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 2004, strukturmatt

## Gewindeteil

- Rostfreier Stahl


## Innenteile

- Rostfreier Stahl

## Bedienung

**Durch Anheben des Hebels** wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

## Maßzeichnung


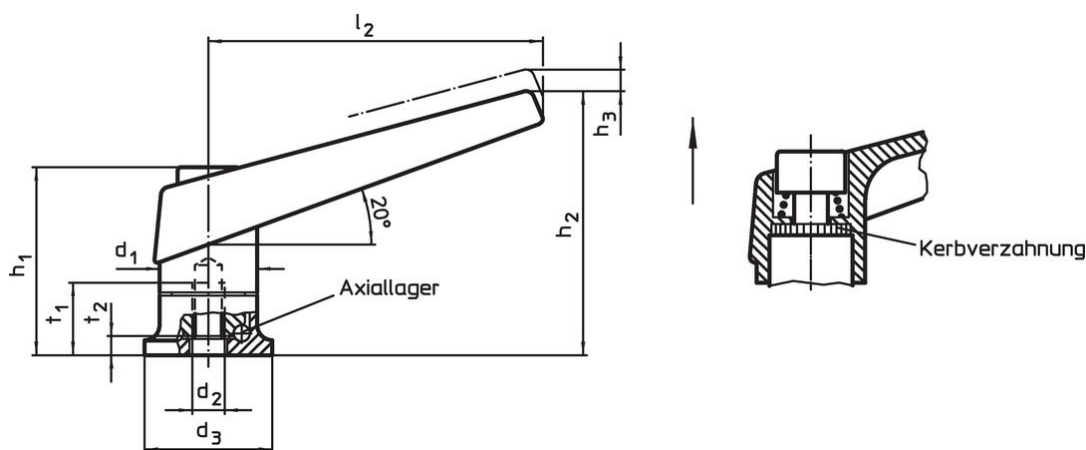


## Bestellinformationen

| Abmessungen    |                |                |                |                |                |                |                        |                |     | Art.-Nr.   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | l <sub>2</sub> | t <sub>1</sub><br>min. | t <sub>2</sub> |     |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                |                        |                |     |            |
| orange         |                |                |                |                |                |                |                        |                |     |            |
| 30             | M12            | 35             | 56,5           | 82             | 5              | 108            | 26,5                   | 6,6            | 359 | 24420.1310 |

## Anwendungsbeispiel

### Erhöhung der Spannkraft mit Axiallager (bei gleichbleibender Handkraft)

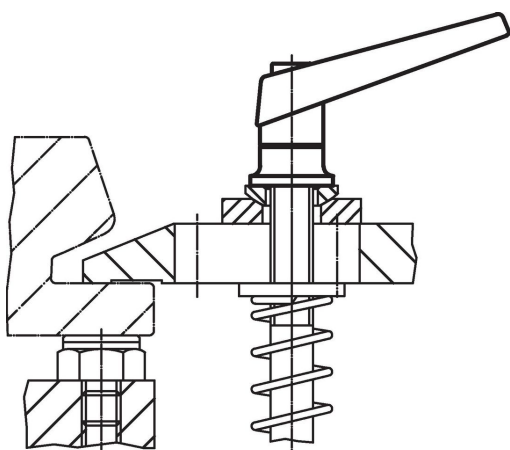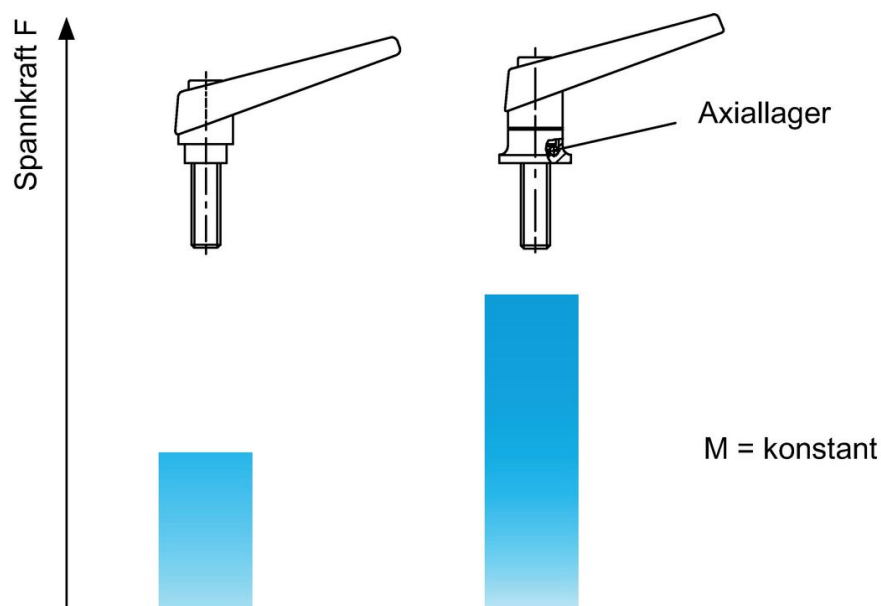

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.