

Rastbolzen Miniraster • mit Anschraubflansch
22110.1245



Produktbeschreibung

Speziell zum Anschrauben an dünnwandigen Teilen geeignet.
Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Ausführung mit kleinsten Baumaßen.

Werkstoff

- Flanschteil**
- Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt
- Raststift**
- Rostfreier Stahl 1.4305
- Knopf**
- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Maßzeichnung

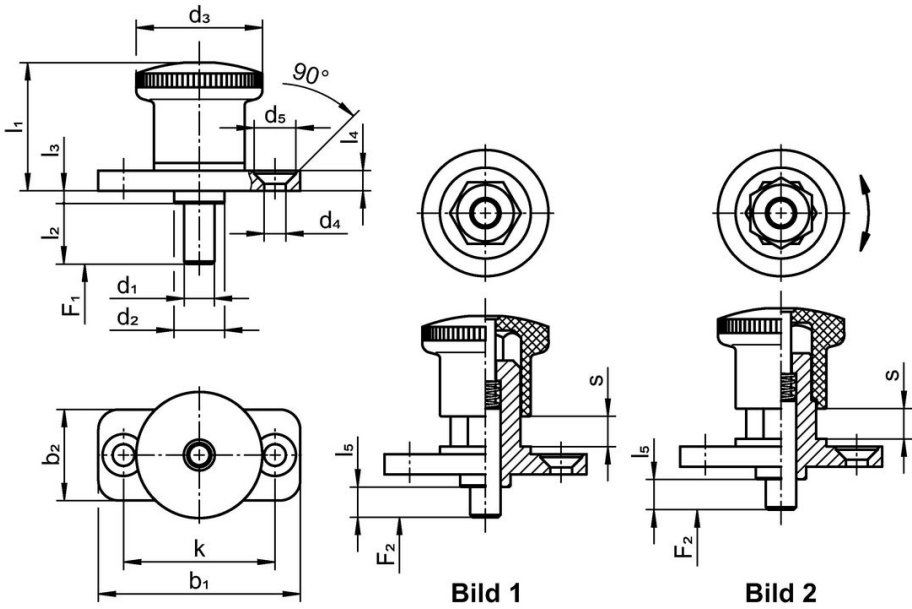


Bild 1

Bild 2

Bestellinformationen

Abmessungen												Federkraft ¹⁾					Art.-Nr.	
d ₁	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	k	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅	s	F ₁	F ₂	min.	max.		[g]
h9													~	~				
[mm]												[N]		[°C]				
ohne Arretierung – Bild 1																		
10	10	50	23	14	33	5,3	38	35	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	96	22110.1245

¹⁾ statistischer Mittelwert

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.