

# Drehbare Ballengriffe • DIN 98

24460.0025



## Produktbeschreibung

### Werkstoff

- Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

## Maßzeichnung

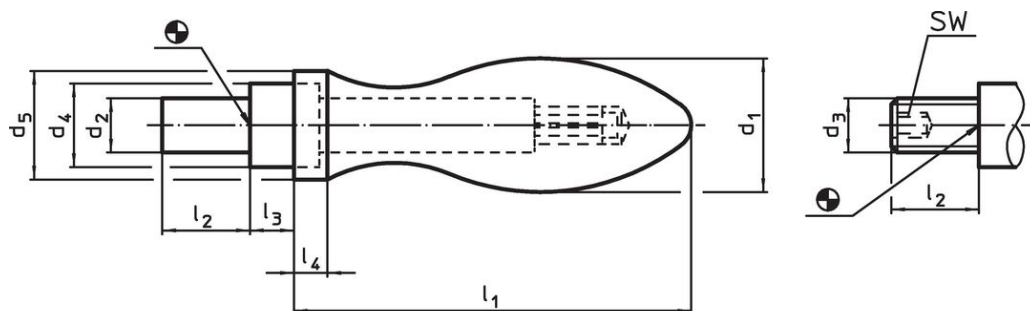



Bild 1

Bild 2

## Bestellinformationen

| Abmessungen                         |                      |                       |                |                     |                |                |                | Art.-Nr.   |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| d <sub>1</sub>                      | d <sub>2</sub><br>h8 | d <sub>4</sub><br>h13 | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |            |
| [mm]                                |                      |                       |                |                     |                |                |                | [g]        |
| mit glattem Zapfen, Form D – Bild 1 |                      |                       |                |                     |                |                |                |            |
| 25                                  | 10                   | 16                    | 21             | 75                  | 14             | 8              | 6,5            | 24460.0025 |

## Anwendungsbeispiel

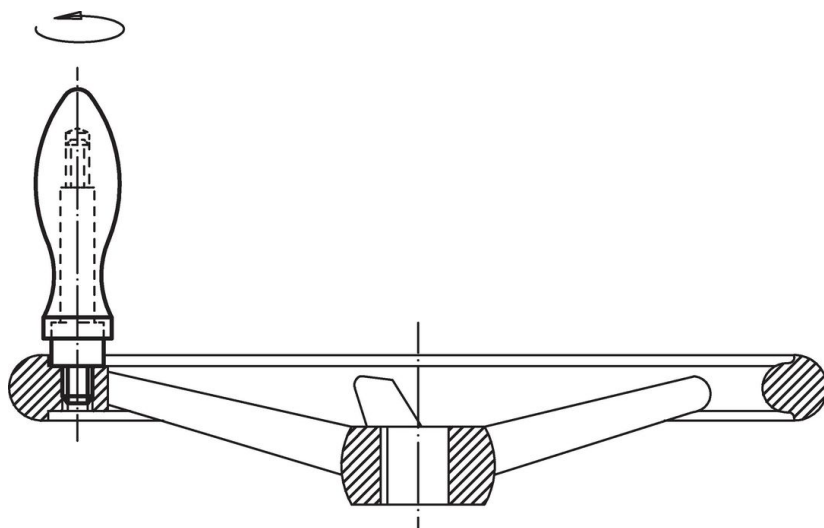

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.