

## Rastbolzen Miniraster • Rostfreier Stahl

22110.1138



### Produktbeschreibung

Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet.  
Ausführung mit kleinsten Baumaßen.  
Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

### Werkstoff

#### Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Knopf

- Rostfreier Stahl 1.4308

### Montage

Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei. Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

### Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.

### Weiterführende Informationen

### Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

### Weitere Produkte

- Distanzringe, für Rastbolzen

### Maßzeichnung

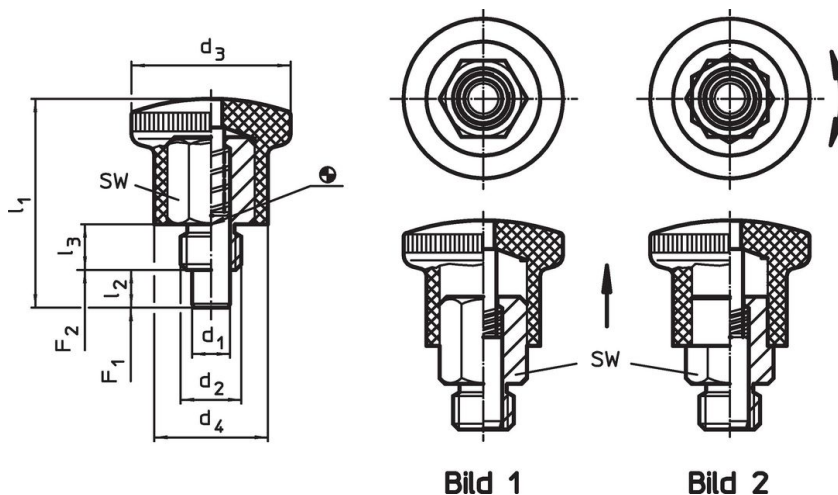


Bild 1


Bild 2

### Bestellinformationen

| Abmessungen              |                |                |                |                |                        |                | SW   | Federkraft <sup>1)</sup> |                     |  |  | Art.-Nr.   |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub><br>h9     | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | l <sub>3</sub> |      | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ | max.                                                                                  |                                                                                       |            |
| [mm]                     |                |                |                |                |                        |                | [mm] | [N]                      |                     | [°C]                                                                                  | [g]                                                                                   |            |
| mit Arretierung – Bild 2 |                |                |                |                |                        |                |      |                          |                     |                                                                                       |                                                                                       |            |
| 6                        | M10            | 25             | 18             | 34             | 6                      | 8              | 12   | 6                        | 16                  | 250                                                                                   | 49                                                                                    | 22110.1138 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Anwendungsbeispiel

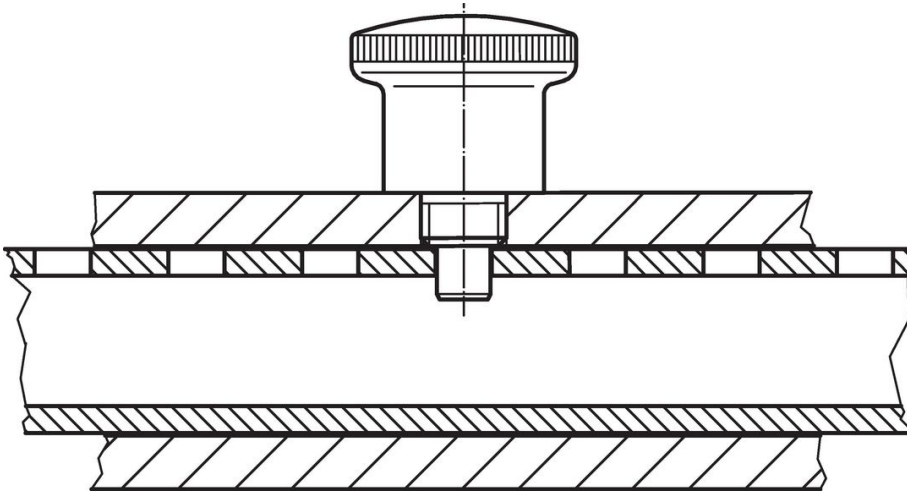

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.