

Rändelmuttern • DIN 6303

24480.0106



Produktbeschreibung

Werkstoff

- Automatenstahl, brüniert

Montage

Bei der Form B muss die Bohrung nach dem Durchbohren innerhalb des Toleranzfeldes H7 liegen.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Maßzeichnung




Bild 1





Bild 2

Bestellinformationen

d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	Abmessungen d ₅ vorgebohrt [mm]	e	h	k	t	passender Zylinderstift DIN 7	 [g]	Art.-Nr.
mit Stiftloch, Form B – Bild 2, Automatenstahl											
M6	24	16	18	1,4	2,5	14	10	6	1,5 m6 x 16	25	24480.0106

Anwendungsbeispiel

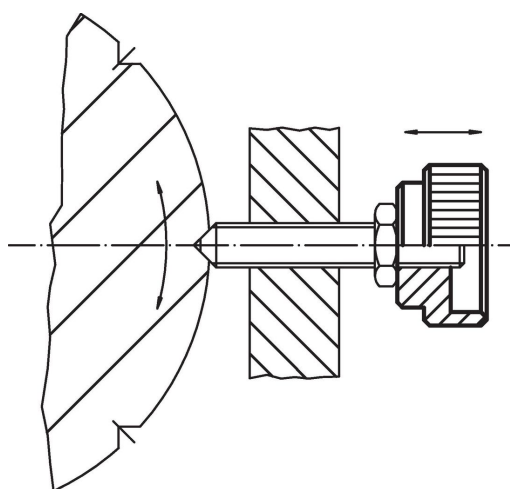

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.