Hohe Rändelmuttern • DIN 466

24780.0080



Produktbeschreibung

Rändelmuttern sind vielseitig einsetzbar. Für die unterschiedlichen Anforderungen stehen drei Werkstoffausführungen

- · Stahl, brüniert
- Stahl, galvanisch verzinkt
- rostfreier Stahl

zur Verfügung.

Rändelmuttern lassen sich einfach mit der Hand festziehen und lösen. Durch die geriffelte Außenfläche der Mutter wird ein Abrutschen beim Anziehen / Lösen mit den Fingern verhindert. Die Rändelmuttern, hohe Form sind nicht DIN 466 gefertigt.

Werkstoff

· Stahl, brüniert, Güte 5

Weiterführende Informationen


Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Weitere Produkte

· Flache Rändelmuttern, DIN 467


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen					i	ArtNr.
d ₁	d ₂	d ₃	h	k		
	[mm]				[9]	
Stahl						
M8	30	16	18	6	44	24780.0080

Anwendungsbeispiel

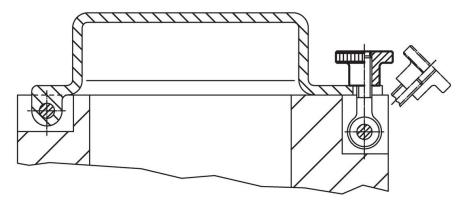



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 2 von 2

Stand: 8.7.2025