

## Rastbolzen kompakt • mit Sechskantbund

22110.2113



### Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.  
Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung.  
Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

### Werkstoff

#### Hülse

- Stahl, brüniert

#### Raststift

- Stahl, gehärtet

#### Knopf

- Thermoplast PA 6, rot, matt

### Montage

Einschraublänge über Distanzringe  
(EH 22120.) anpassbar.

### Weiterführende Informationen


### Hinweise

Knopf nicht demontierbar.  
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

### Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen

### Maßzeichnung

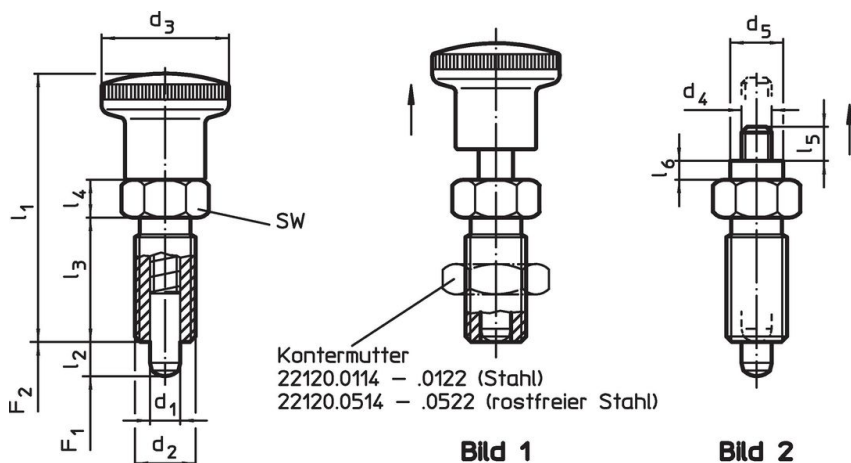

## Bestellinformationen


| Abmessungen                    |                |                        |                |                |                |                | SW                  | Federkraft <sup>1)</sup> |      |  |  | Art.-Nr. |            |
|--------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>                 | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | F <sub>1</sub><br>~ | F <sub>2</sub><br>~      | min. | max.                                                                                |                                                                                     |          |            |
| -0,02                          |                |                        |                |                |                |                |                     |                          |      |                                                                                     |                                                                                     |          |            |
| -0,05                          |                |                        |                |                |                |                |                     |                          |      |                                                                                     |                                                                                     |          |            |
| [mm]                           |                |                        |                |                |                |                | [mm]                | [N]                      |      | [°C]                                                                                |                                                                                     | [g]      |            |
| mit Knopf, rot – Bild 1, Stahl |                |                        |                |                |                |                |                     |                          |      |                                                                                     |                                                                                     |          |            |
| 8                              | M16 x 1,5      | 12                     | 28             | 58             | 26             | 8              | 17                  | 8,5                      | 28   | -30                                                                                 | 80                                                                                  | 64       | 22110.2113 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen            | Schlüsselweite |  | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                   | d <sub>2</sub><br>[mm] | [mm]           | [g]                                                                                 |            |
| Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl                                           |                        |                |                                                                                     |            |
|  | M16 x 1,5              | 24             | 15,0                                                                                | 22120.0118 |

## Anwendungsbeispiel

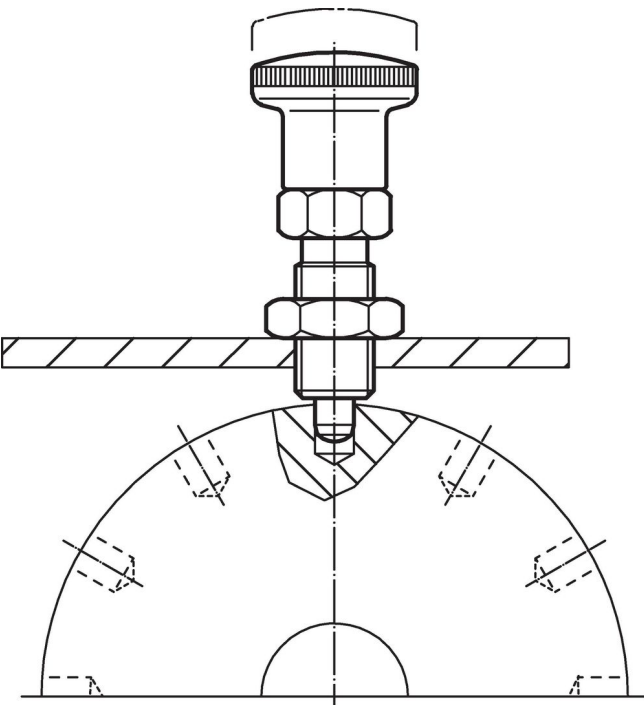

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.