

## Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





### **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Edelstahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE.

#### Ausführung:

blank.

Griffelement blau, schwarz oder rot.

#### Hinweis:

Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.

#### **Auf Anfrage:**

weitere Grifffarben.

#### Zubehör:

K0106

K0384

K0390

K0392

K0667

### Zeichnungshinweis:

- 1) Anschlagstift Position 1
- 2) Anschlagstift Position 2




# Kipp

# Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen













## Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Zeichnungen

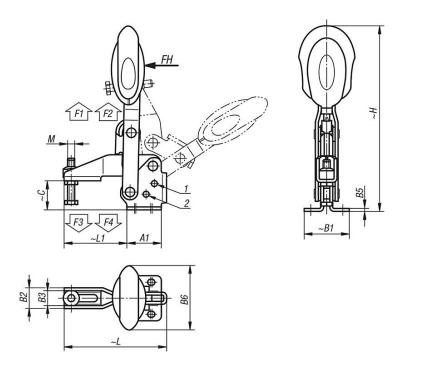



#### Artikelübersicht

#### Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Bestellnumme	Farbe	Öffnungswinke	Öffnungswinkø	Öffnungswinke	Öffnungswinke	Öffnungswinke	Öffnungswinke	Handkraf	Haltekraft	Haltekraft	Spannkraf	Spannkraft
	Komponente	Haltearm	Haltearm	Haltearm	Griff	Griff	Griff	iff FH		F2	F3	F4
		Position 1	Position 2	ohne	Position 1	Position 2	ohne	N	N	N	N	N
				Anschlag			Anschlag					
K0662.106101	ultramarinblau RAL 5002	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
K0662.108101	ultramarinblau RAL 5002	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350
K0662.106100	schwarzgrau RAL 7021	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
K0662.108100	schwarzgrau RAL 7021	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350
K0662.106103 verkehrsrot RAL 302		) 56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
K0662.108103 ve	erkehrsrot RAL 3020	) 13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350

Bestellnummer	Farbe Komponente	Lochbild	М	Α	<b>A</b> 1	A2	A3	В	B1	B2	В3	B5	B6	С	D	Н	L	L1
K0662.106101	ultramarinblau RAL 5002	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,5	2,5	53,4	24,9	5,5	163	86,5	53
K0662.108101	ultramarinblau RAL 5002	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,6	2,5	51,1	32,7	6,8	191,4	107	62
K0662.106100	schwarzgrau RAL 7021	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,5	2,5	53,4	24,9	5,5	163	86,5	53
K0662.108100	schwarzgrau RAL 7021	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,6	2,5	51,1	32,7	6,8	191,4	107	62
K0662.106103	verkehrsrot RAL 3020	3	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,5	2,5	53,4	24,9	5,5	163	86,5	53
K0662.108103	verkehrsrot RAL 3020	3	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,6	2,5	51,1	32,7	6,8	191,4	107	62