

## Bolzen mit Splintloch passend für Gabelköpfe

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.

#### Ausführung:

Stahl galvanisch verzinkt.


Edelstahl blank.

#### Hinweis:

Bolzen mit Splintloch, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch Splinte.

Der Splint dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.

### Zeichnungen

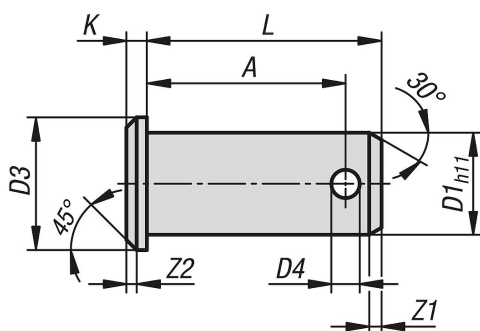

### Artikelübersicht

#### Bolzen mit Splintloch passend für Gabelköpfe

| Bestellnummer | Material Grundkörper | D1 | D3 | D4  | A    | K   | L   | Z1  | Z2  |
|---------------|----------------------|----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| K1456.004100  | Stahl                | 4  | 6  | 1   | 10   | 1   | 12  | 1   | 0,5 |
| K1456.005123  | Stahl                | 5  | 8  | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15  | 1   | 0,5 |
| K1456.006153  | Stahl                | 6  | 9  | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18  | 1,5 | 0,5 |
| K1456.008195  | Stahl                | 8  | 12 | 2   | 19,5 | 2   | 23  | 2   | 1   |
| K1456.010245  | Stahl                | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2   | 29  | 2   | 1   |
| K1456.012295  | Stahl                | 12 | 17 | 4   | 29,5 | 3   | 35  | 2,5 | 1,5 |
| K1456.014325  | Stahl                | 14 | 19 | 4   | 32,5 | 3   | 40  | 2,5 | 1,5 |
| K1456.016382  | Stahl                | 16 | 21 | 4   | 38,2 | 3   | 45  | 2,5 | 1,5 |
| K1456.020470  | Stahl                | 20 | 26 | 5   | 47   | 4   | 53  | 3   | 2   |
| K1456.025590  | Stahl                | 25 | 32 | 6,3 | 59   | 5   | 67  | 4   | 2   |
| K1456.028632  | Stahl                | 28 | 34 | 6,3 | 63,2 | 5   | 72  | 4   | 2   |
| K1456.030590  | Stahl                | 30 | 36 | 6,3 | 59   | 5   | 67  | 4   | 2   |
| K1456.030682  | Stahl                | 30 | 36 | 6,3 | 68,2 | 5   | 77  | 4   | 2   |
| K1456.035765  | Stahl                | 35 | 44 | 8   | 76,5 | 6   | 87  | 5   | 2   |
| K1456.040900  | Stahl                | 40 | 48 | 8   | 90   | 6   | 100 | 5   | 2   |
| K1456.042900  | Stahl                | 42 | 48 | 8   | 90   | 7   | 100 | 5   | 2   |
| K1456.0501030 | Stahl                | 50 | 58 | 10  | 103  | 7   | 115 | 6   | 2   |
| K1456.104100  | Edelstahl            | 4  | 6  | 1   | 10   | 1   | 12  | 1   | 0,5 |
| K1456.105123  | Edelstahl            | 5  | 8  | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15  | 1   | 0,5 |
| K1456.106153  | Edelstahl            | 6  | 9  | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18  | 1,5 | 0,5 |
| K1456.108195  | Edelstahl            | 8  | 12 | 2   | 19,5 | 2   | 23  | 2   | 1   |

**Bolzen mit Splintloch passend für Gabelköpfe****Artikelübersicht**

| Bestellnummer | Material<br>Grundkörper | D1 | D3 | D4  | A    | K | L  | Z1  | Z2  |
|---------------|-------------------------|----|----|-----|------|---|----|-----|-----|
| K1456.110245  | Edelstahl               | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2   | 1   |
| K1456.112295  | Edelstahl               | 12 | 17 | 4   | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 |
| K1456.114325  | Edelstahl               | 14 | 19 | 4   | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 |
| K1456.116382  | Edelstahl               | 16 | 21 | 4   | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 |
| K1456.120470  | Edelstahl               | 20 | 26 | 5   | 47   | 4 | 53 | 3   | 2   |
| K1456.125590  | Edelstahl               | 25 | 32 | 6,3 | 59   | 5 | 67 | 4   | 2   |
| K1456.130590  | Edelstahl               | 30 | 36 | 6,3 | 59   | 5 | 67 | 4   | 2   |