

Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Außengewinde

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Einrasten
durch Drücken
(Sicherheitsfunktion)



Beschreibung

Produktbeschreibung:

Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen.

Im Ausgangszustand lässt sich der Hebel frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffhebels rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.

Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffhebels über eine Feder.

Werkstoff:

Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff.

Gewindebolzen aus Stahl 5.8.

Ausführung:

Stahl blau passiviert.

Vorteile:

Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen.

Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten.


Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zeichnungshinweis:

1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Zeichnungen

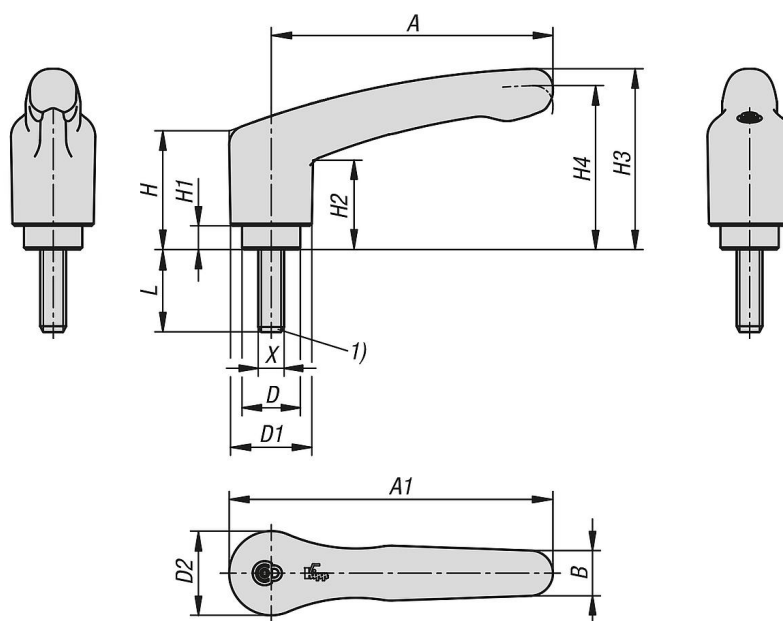

Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Außengewinde

Artikelübersicht

Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Außengewinde

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	L	Zähnezahl
K1553.2051X10	schwarzgrau RAL 7021	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1553.2051X20	schwarzgrau RAL 7021	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1553.2051X30	schwarzgrau RAL 7021	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1553.2051X40	schwarzgrau RAL 7021	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1553.2061X10	schwarzgrau RAL 7021	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1553.2061X20	schwarzgrau RAL 7021	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1553.2061X30	schwarzgrau RAL 7021	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1553.2061X40	schwarzgrau RAL 7021	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1553.2081X10	schwarzgrau RAL 7021	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1553.2081X20	schwarzgrau RAL 7021	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1553.2081X30	schwarzgrau RAL 7021	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1553.2081X40	schwarzgrau RAL 7021	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1553.20584X10	verkehrsrot RAL 3020	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1553.20584X20	verkehrsrot RAL 3020	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1553.20584X30	verkehrsrot RAL 3020	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1553.20584X40	verkehrsrot RAL 3020	M5	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1553.20684X10	verkehrsrot RAL 3020	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1553.20684X20	verkehrsrot RAL 3020	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1553.20684X30	verkehrsrot RAL 3020	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1553.20684X40	verkehrsrot RAL 3020	M6	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12
K1553.20884X10	verkehrsrot RAL 3020	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	10	12
K1553.20884X20	verkehrsrot RAL 3020	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	20	12
K1553.20884X30	verkehrsrot RAL 3020	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	30	12
K1553.20884X40	verkehrsrot RAL 3020	M8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	40	12

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Zuverlässig fixiert – Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion (Sicherheits-Klemmhebel) von KIPP Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion, auch bekannt als Sicherheits-Klemmhebel, verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen. Sie basieren auf dem Prinzip des bewährten KIPP Klemmhebels, jedoch in umgekehrter Bedienweise, wodurch sich die gewünschte Sicherheitsfunktion ergibt. Im Ausgangszustand kann der Griff frei gedreht werden, da keine Verbindung zur Klemmstelle vorliegt. Erst durch Drücken des Griffhebels rastet die Kerbverzahnung ein und ermöglicht ein Lösen oder Anziehen der Klemmung. Beim Loslassen des Griffs trennt eine Feder die Verzahnung und stellt den Ausgangszustand wieder her. Sicherheits-Klemmhebel eignen sich für Bereiche, in denen durch unbeabsichtigtes Lösen der Klemmverbindung eine Unfallgefahr entsteht, wie beim Spannen oder Fixieren von Geräten und Maschinenteilen. Sie sind einfach zu reinigen und ergonomisch in der Handhabung. Die geschlossene Griffkontur ohne Störkanten ermöglicht zudem einen Einsatz an medizinischen Vorrichtungen sowie Reha-Geräten und Sportgeräten. Auf der Oberseite der Sicherheits-Klemmhebel ist ein Schloss-Symbol angebracht – optisch sind sie dadurch von Klemmhebeln ohne Sicherheitsfunktion zu unterscheiden. Der Griff wird aus verstärktem Kunststoff gefertigt und ist in den Farben Rot und Schwarz erhältlich. KIPP Sicherheits-Klemmhebel sind in den Größen M5, M6 und M8 sowohl mit Innengewinde als auch mit Außengewinde verfügbar.