02006_F Pendelauflagen verstellbar, mit 0-Ring, Form F,Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Körper Vergütungsstahl. Kugel Werkzeugstahl.

Ausführung:

Körper vergütet. Kugel gehärtet, brüniert.

Hinweis:

Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.

Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Vorteile:

Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.


Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.


© norelem www.norelem.com

02006_F Pendelauflagen verstellbar, mit 0-Ring, Form F,Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung



Zeichnungen

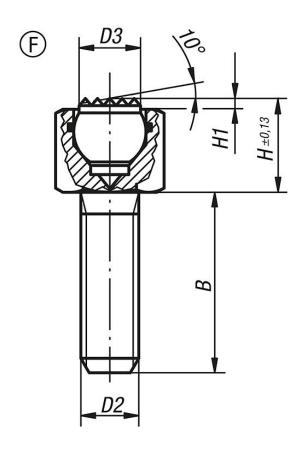



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	В	D2	D3	Н	H1	E	SW	Kugel-Ø	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
02006-306X012	F	12	M6	6	9,5	1,5	11,5	10	7	9
02006-306X025	F	25	M6	6	9,5	1,5	11,5	10	7	9
02006-306X040	F	40	M6	6	9,5	1,5	11,5	10	7	9
02006-308X012	F	12	M8	8,5	13	1,5	15	13	10	15
02006-308X025	F	25	M8	8,5	13	1,5	15	13	10	15
02006-308X040	F	40	M8	8,5	13	1,5	15	13	10	15

© norelem www.norelem.com 2/3

02006_F Pendelauflagen verstellbar, mit 0-Ring, Form F,Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 3/3