

# Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



# **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Grundkörper Vergütungsstahl. Spannbacken Einsatzstahl.


## Ausführung:


Grundkörper brüniert. Spannbacken einsatzgehärtet.

## **Hinweis:**

Die Spannbacken sind beidseitig einsetzbar. Die glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, die geriffelte Seite für rohe Spannflächen. Zur Befestigung des Stabilspannbackens auf dem Maschinentisch können zwei Spannschrauben verwendet werden. Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreite Schrauben für T-Nuten 07040 geeignet. Diese müssen separat bestellt werden.

#### Zeichnunger

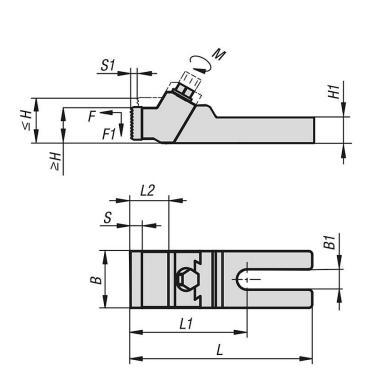



### Artikelübersicht

Bestellnummer	Passend für Nutbreite	L	L1	L2 B	B1	H max.	H min.	H1	H2	S	S1	Spannkraft F	F1 kN	SW	Anzieh- drehmoment
												kN			
04500-10-13	12/14	128	82	19 40	14,4	33,5	28	20	25,4	8	3	8/15	1,2/2,2	13	20/40
04500-10-19	12/14/16/18	177	113	29 65	19	60	50	30	40	12	6	8/15/20/28	1,2/2,2/3/4,2	16	20/40/45/60
04500-10-26	20/22/24/28/30	224	135	29 75	26	73	60	36	40	12	7,5	25/25/32/32/36	4,5/4,5/4,8/4,8/5,4	18	85/85/95/95/110
04500-10-38	32/36/42	256	152	34 90	38	91,5	74	46	40	12	10	50	7,5	21	160

© norelem www.norelem.com

# 04500-10 Stabilspannbacken Stahl, flach



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 2/2