


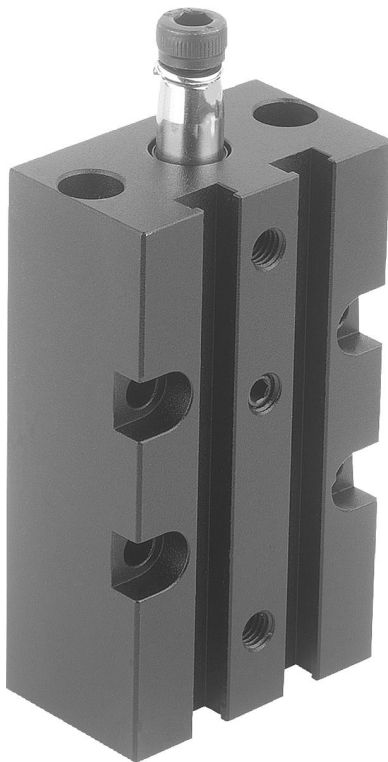

Beschreibung

Werkstoff:

Grundkörper Aluminium.

Doppeltwirkende Kolbenstange Edelstahl.

Ausführung:

Grundkörper schwarz eloxiert.

Hinweis:

Schwenkspanner kommen zum Einsatz, wo geringe Spannkraften ausreichen oder wenn der Spannungspunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten. Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet.

Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme.

Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden.

F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.


Auf Anfrage:

Näherungsschalter.


Zubehör:

- Spannarm 05620
- Adapter 05625

Anwendungsbeispiele:



Zeichnungen

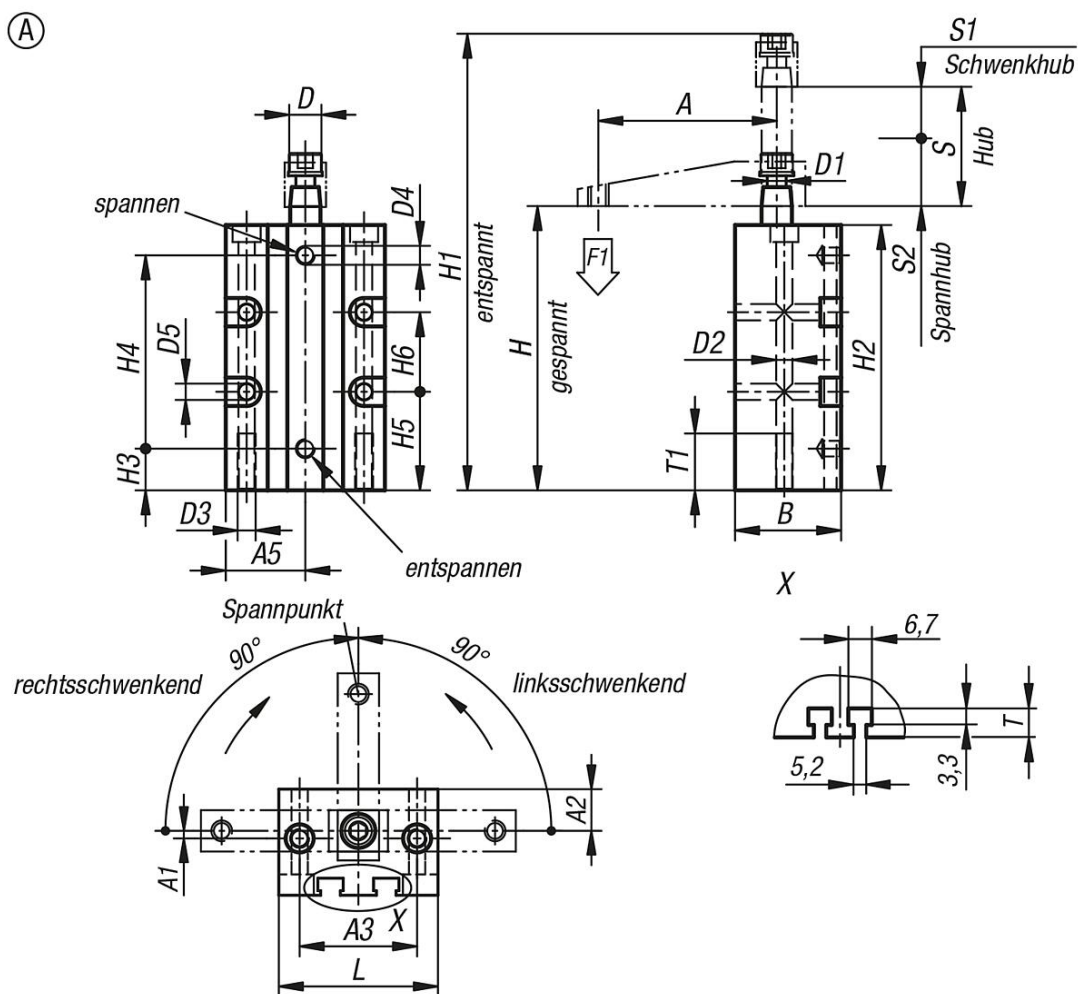

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 2	Form	Größe	A	A1	A2	A3	A5	B	D	D1	D2	D3	D4	D5
05610-1121	rechtsschwenkend	A	12	35	0	10	31	20	24	8	M5	4,3	M5	M5	4,3
05610-1161	rechtsschwenkend	A	16	41	-2	11	31	21	28	8	M5	4,3	M5	M5	4,3
05610-2121	linksschwenkend	A	12	35	0	10	31	20	24	8	M5	4,3	M5	M5	4,3
05610-2161	linksschwenkend	A	16	41	-2	11	31	21	28	8	M5	4,3	M5	M5	4,3

Bestellnummer	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Hub S	L	S1	S2	T	T1	F1 N	Zubehör
05610-1121	76	105	70	11	51	26	21	16	40	7	9	5	15	30	05620-12, 05625-1216
05610-1161	76	105	70	11	51	26	21	16	42	7	9	4,5	15	60	05620-16, 05625-1216
05610-2121	76	105	70	11	51	26	21	16	40	7	9	5	15	30	05620-12, 05625-1216
05610-2161	76	105	70	11	51	26	21	16	42	7	9	4,5	15	60	05620-16, 05625-1216