

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Stahl.

Ausführung:

Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot.

Hinweis:

Beim Anheben der Last schließt sich der Sicherheitslasthaken automatisch und wird durch eine Verriegelung an der Rückseite des Lasthakens sicher verriegelt. Zum Öffnen des Systems muss die Verriegelung von Hand betätigt werden.

Die Sicherheitslasthaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).


Temperaturbereich:

von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit

bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit

bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit

Zeichnungen

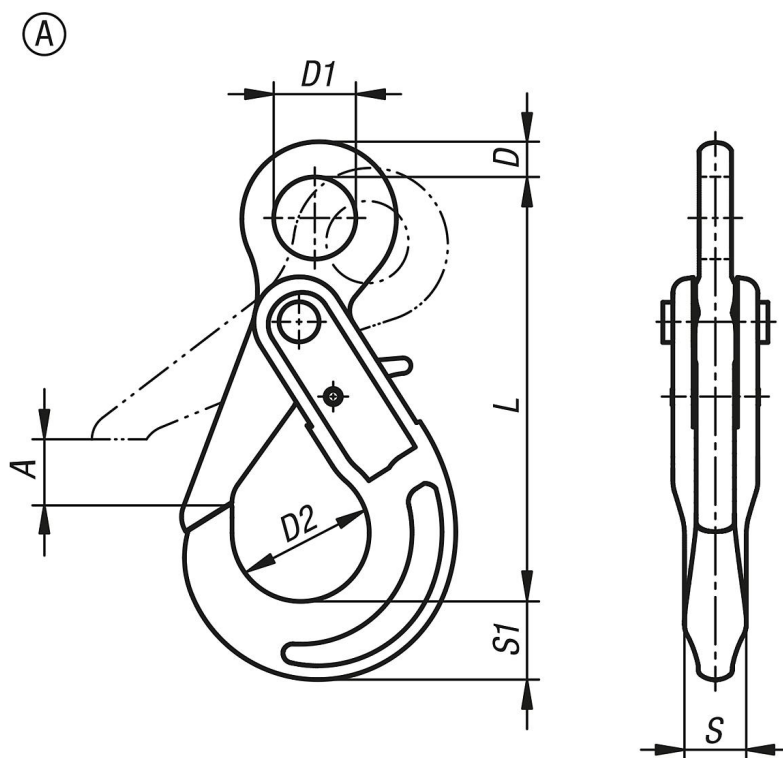

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	für Kette mm	A	D	D1	D2	L	S	S1	Tragfähigkeit kg
07792-11001400	A	6	28	11	21	35	109	16	21	1400
07792-11002500	A	7-8	34	12	25	43	135	20	26	2500

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	für Kette mm	A	D	D1	D2	L	S	S1	Tragfähigkeit kg
07792-11004000	A	10	45	16	33	56	168	25	30	4000
07792-11006700	A	13	51	20	40	69	205	35	40	6700
07792-11010000	A	16	60	27	50	80	251	36	50	10000