

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Stahl.

Ausführung:

Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot.

Hinweis:

Beim Anheben der Last schließt sich der Sicherheitslasthaken automatisch und wird durch eine Verriegelung an der Rückseite des Lasthakens sicher verriegelt. Zum Öffnen des Systems muss die Verriegelung von Hand betätigt werden.

Die Sicherheitslasthaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).


Temperaturbereich:

von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit

bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit

bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit

Zeichnungen

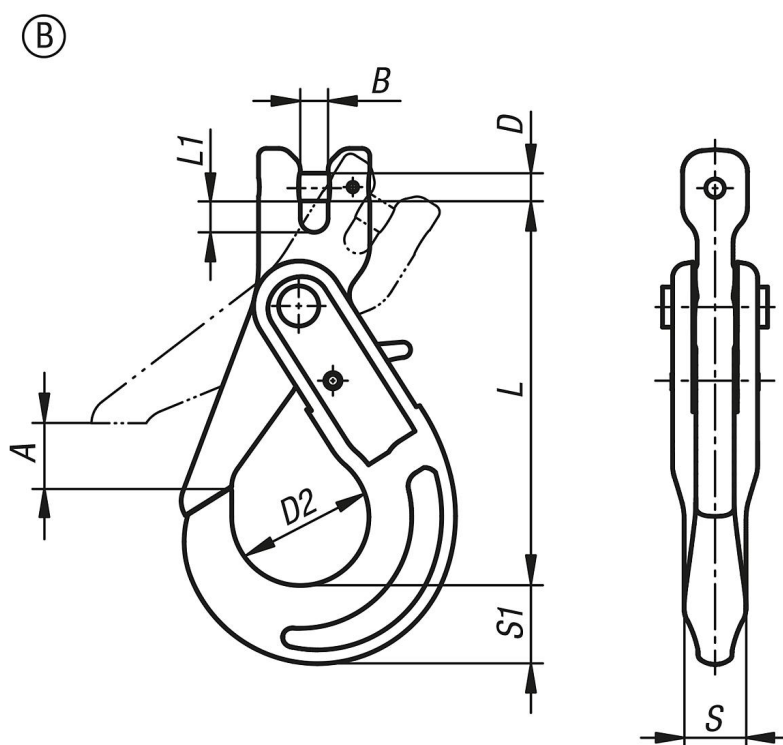

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	für Kette mm	A	B	D	D2	L	L1	S	S1	Tragfähigkeit kg
07792-21001400	B	6	28	7	7,5	35	94	8	16	21	1400
07792-21001900	B	7	34	9	9	43	123	10	20	26	1900

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	für Kette mm	A	B	D	D2	L	L1	S	S1	Tragfähigkeit kg
07792-21002500	B	8	34	9	10	43	123	10	20	26	2500
07792-21004000	B	10	45	12	13	56	143	14	25	30	4000
07792-21006700	B	13	51	15	16	69	180	17	35	40	6700
07792-21010000	B	16	60	19	21	80	215	19	36	50	10000