

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl C45.

Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG22.

Ausführung:


blank, nicht gehärtet.

Hinweis:

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606.

Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.

Zeichnungen

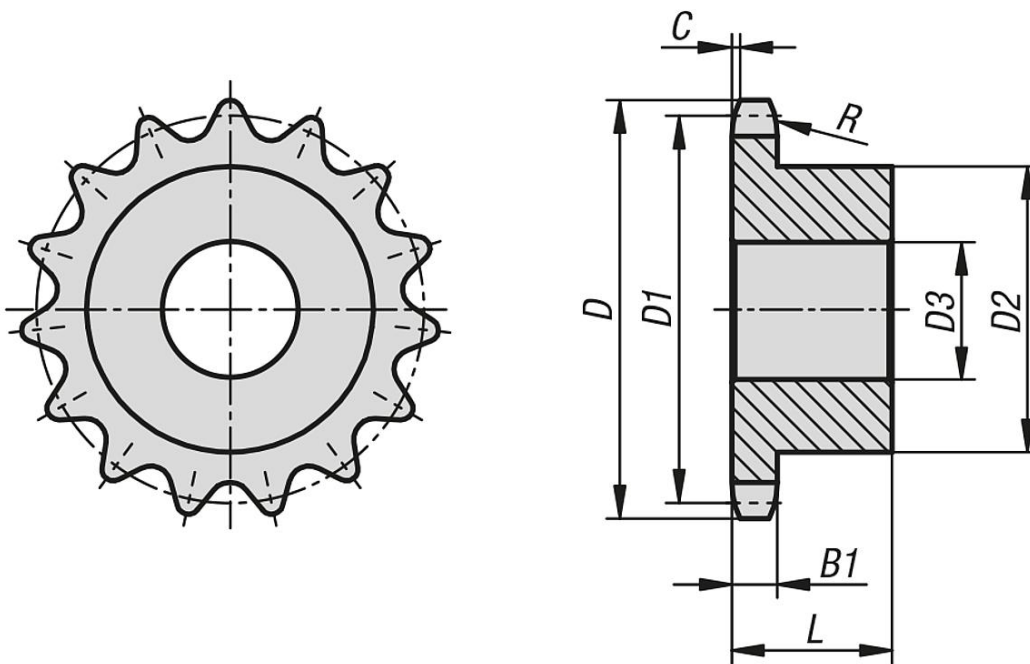

Artikelübersicht

Bestellnummer	ISO-Nr.	Teilung Zoll	Teilung mm	Zähnezahl	D	D1	D2	D3 max.	B1	L	C	R
22252-11001702008	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	8	77,9	66,37	42	16	16,2	35	2,5	26
22252-11001702009	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	9	85,8	74,27	50	16	16,2	35	2,5	26
22252-11001702010	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	10	93,8	82,19	55	16	16,2	35	2,5	26
22252-11001702011	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	11	101,7	90,14	61	16	16,2	40	2,5	26
22252-11001702012	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	12	109,7	98,14	69	16	16,2	40	2,5	26
22252-11001702013	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	13	117,7	106,12	78	16	16,2	40	2,5	26
22252-11001702014	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	14	125,7	114,15	84	16	16,2	40	2,5	26
22252-11001702015	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	15	133,7	122,17	92	16	16,2	40	2,5	26
22252-11001702016	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	16	141,8	130,2	100	20	16,2	45	2,5	26
22252-11001702017	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	17	149,8	138,22	100	20	16,2	45	2,5	26

Artikelübersicht

Bestellnummer	ISO-Nr.	Teilung Zoll	Teilung mm	Zähnezahl	D	D1	D2	D3 max.	B1	L	C	R
22252-11001702018	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	18	157,8	146,28	100	20	16,2	45	2,5	26
22252-11001702019	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	19	165,9	154,33	100	20	16,2	45	2,5	26
22252-11001702020	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	20	173,9	162,38	100	20	16,2	45	2,5	26
22252-11001702021	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	21	182	170,43	110	20	16,2	50	2,5	26
22252-11001702022	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	22	190,1	178,48	110	20	16,2	50	2,5	26
22252-11001702023	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	23	198,1	186,53	110	20	16,2	50	2,5	26
22252-11001702024	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	24	206,2	194,59	110	20	16,2	50	2,5	26
22252-11001702025	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	25	214,2	202,66	110	20	16,2	50	2,5	26
22252-11001702026	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	26	222,3	210,72	120	20	16,2	50	2,5	26
22252-11001702027	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	27	230,4	218,79	120	20	16,2	50	2,5	26
22252-11001702028	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	28	238,4	226,85	120	20	16,2	50	2,5	26
22252-11001702029	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	29	246,5	234,92	120	20	16,2	50	2,5	26
22252-11001702030	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	30	254,6	243	120	20	16,2	50	2,5	26
22252-11001702031	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	31	262,6	251,08	120	25	16,2	50	2,5	26
22252-11001702032	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	32	270,7	259,13	120	25	16,2	50	2,5	26
22252-11001702033	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	33	278,8	267,21	120	25	16,2	50	2,5	26
22252-11001702034	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	34	286,9	275,28	120	25	16,2	50	2,5	26
22252-11001702035	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	35	294,9	283,36	120	25	16,2	50	2,5	26
22252-11001702036	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	36	303	291,44	120	25	16,2	50	2,5	26
22252-11001702037	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	37	311,1	299,51	120	25	16,2	50	2,5	26
22252-11001702038	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	38	319,2	307,59	110	30	16,2	65	2,5	26
22252-11001702045	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	45	377,9	364,12	125	30	16,2	70	2,5	26
22252-11001702057	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	57	474,9	461,07	125	35	16,2	70	2,5	26
22252-11001702076	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	76	628,4	614,65	140	35	16,2	80	2,5	26
22252-11001702095	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	95	782	768,22	140	40	16,2	80	2,5	26
22252-11001702114	16 B-1	1X17,02mm	25,4 x 17,02	114	935,6	921,81	150	40	16,2	80	2,5	26