

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

INCH
Parts

Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel Stahl 1.0401.

Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.

Achsbolzen Edelstahl 1.4305.

Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.

Ausführung:

Griffhebel, Stiftschraube und Scheibe blau passiviert.


Druckscheibe schwarz.

Achsbolzen blank.

Hinweis:

Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).

Zeichnungen

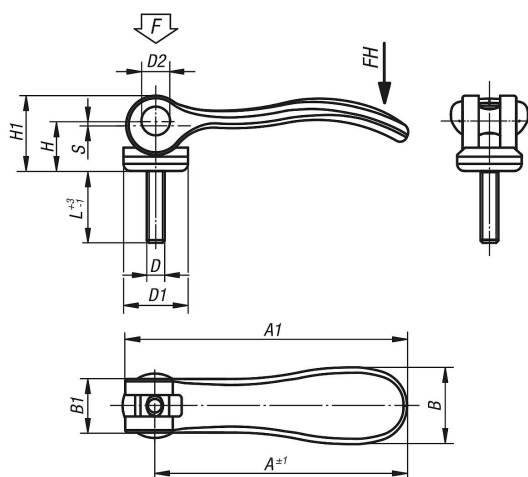

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Spannkraft F kN	Handkraft FH N	Hub S
04232-15022A1X20	1	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	4	120	1,2
04232-15022A1X30	1	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	4	120	1,2
04232-15022A1X40	1	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	4	120	1,2
04232-15022A1X50	1	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	4	120	1,2
04232-15022A2X20	1	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	4	120	1,2
04232-15022A2X30	1	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	4	120	1,2
04232-15022A2X40	1	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	4	120	1,2
04232-15022A2X50	1	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	4	120	1,2
04232-25022A3X25	2	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	8	350	1,5
04232-25022A3X30	2	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	8	350	1,5
04232-25022A3X40	2	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	8	350	1,5
04232-25022A3X50	2	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	8	350	1,5
04232-25022A4X25	2	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	8	350	1,5
04232-25022A4X30	2	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	8	350	1,5
04232-25022A4X40	2	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	8	350	1,5
04232-25022A4X50	2	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	8	350	1,5

